

安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

⚡

感電注意

⚡

危険

⚡

電線等との接触による感電

高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣竿を持って移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。

⚡

落雷による感電

落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。また、雷の発生がなくても、釣竿から電気を感ずるようなときも同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。

⚡

警告

⚡

オモリ、ルアー、釣り針への注意

釣りの際はオモリ、ルアーが当たり、釣り針等がささると非常に危険です。周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。

⚡

注意

⚡

固着のゆるめ方

釣竿の固着（継ぎ部が食い込んで外れない時）は、継目の両側近くに、すべり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押して（振出竿の場合）、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手をはさみ、けがをするおそれがあります。

⚡

根掛かりの外し方

根掛かり（水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みはすれない状態）した時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んできて、けがをするおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引っ張って糸を切ってください。その際、糸で手を切ることがありますので、手袋やタオルで手を保護してください。

⚡

破損時の注意

使用中、万一釣竿が破損（折れ、割れ、欠け、剥離）した場合、破損した箇所ですなどけがをするおそれがあります。

●振出竿の場合

●並継竿の場合

●振出竿の場合

●並継竿の場合




※本製品の本体には法律に基づき、竿による感電に注意して頂くよう注意喚起シンボルシールが貼ってあります。簡単にはかれないように、シールの上にコーティングしてありますので、はがさないようにお願いします。尚、印刷されている機種もあります。

修理部品に関するお願い

パーツを注文される際には、必ず商品名と商品コード番号をお知らせください。

弊社では修理部品を商品コード番号によって分類しています。
穂先交換などご自分で修理される場合には、商品コード番号をお知らせください。商品コード番号は、保証書「本体価格(税別)2万円以上の商品のみ添付しています」、本体元竿の商品名近く、もしくはパッケージのラベルに記載されています。商品コード番号を控えて、修理の際には必ず御提示ください。
●修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。
修理対応期間につきましてはシマノ全国サービスネットにお問い合わせください。

※商品コード番号は、数字の5ケタになっています。（例）CODE No.12345

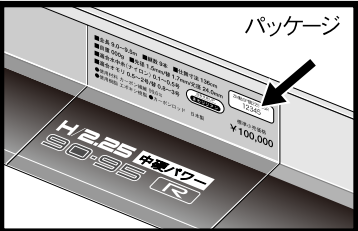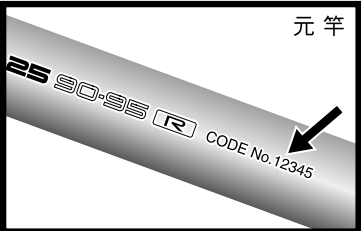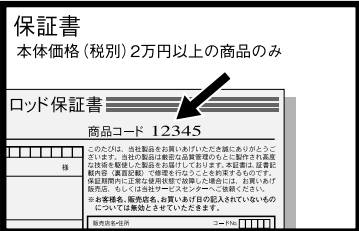

SHIMANO

AR-C TYPE XX

AR-C タイプXX

取扱説明書

[ルアーキャスティングロッド]

このたびは、シマノカーボンロッドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

いかに軽くて丈夫なロッドでも、乱暴な取り扱いでは、竿を傷めてしまいます。

釣り人にとって、竿は大切な体の一部。

この説明書をお読みの上末永く、ご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。

ルアーキャスティングロッド

2分割可変式バランスウェイト

最適なスウィングバランスに調整できる、可変式バランスウェイト取り付け可能。

ロッドのもつキャスティング能力を十二分に引き出すのがスウィングバランス。
対してルアーフィッシングではリーリング時にロッドを持ち易くするバランスも要求されます。ロッドティップを下げてリーリング、ロッドを水平に保つリーリング、ロッドを立てたリーリング。それぞれに要求されるバランスが変わってきます。
AR-Cでは、グリップエンドに2分割可変式バランスウェイトを内蔵させることができます。スウィング、リーリングで最も重要視する重量バランスを選択できます。

●AR-Cバランスウェイト互換表

バランスウェイト (名称 部品コード)	VR S808L VR S904L	VR S808M VR S904M VR S1000L VR S1008L	VR S1000M VR S1008M	VR S1104M VR S1200M VR S904MH VR S1000MH VR S1008MH	XX S808L	XX S808M XX S904L XX S1000L	XX S904M XX S1000M XX S1008L	XX S1008M XX S1104M XX S904MH XX S1000MH
COEM40-2 (40g) 6EAKCOEM042	×	×	×	○	×	×	×	○
COEM20-2 (20g) 6EAKCOEM022	×	×	×	○	×	×	×	○
COEM40 (40g) 6EAKCOEM400	×	×	○	×	×	×	○	×
COEM20 (20g) 6EAKCOEM200	×	×	○	×	×	×	○	×
COME20 (20g) 6EAKCOME200	×	○	×	×	×	○	×	×
COME10 (10g) 6EAKCOME100	×	○	×	×	×	○	×	×
COMS15 (15g) 6EAKCOMS150	○	×	×	×	○	×	×	×
COMS7.5 (7.5g) 6EAKCOMS075	○	×	×	×	○	×	×	×

※COEM20-2・COEM20・COME10・COMS7.5はメネジが無いため先端のみ使用可。

フルキャストを繰り返す場合、定期的にロッド継目のコミ具合をご確認ください。コミが不完全なままでキャストされますと、破損に繋がる恐れがございます。

※キャスト時は指を痛めないよう、パワーフィンガー（GL-042Cなど）の使用をお勧めします。

●ロッドの曲がりについて

現在のロッド生産技術上、グラスロッド、カーボンロッドの違いを問わず各部分の曲がりを100%排除することは不可能な状態です。特にカーボンロッドに於いては繊維自体の持つ強い剛性のため、ロッド全体に垂れ下がりが無いので従来のグラスロッドに比べ曲がりがどうしても目立ちます。強度機能上は問題ありませんので、ご安心ください。

●改造後の責任は負いかねます。

改造後の故障については、保証期間中であっても負いかねる場合があります。ご注意ください。

AR-CタイプVRに標準装備。
AR-CタイプXXは別売品パーツを販売店にご注文ください。

AR-CタイプXXのバランスウェイトはオプション(別売)となり、バランスウェイトそれぞれが単体販売です。機種によって異なりますので、下記バランスウェイト一覧でご使用の機種をご確認の上、必要なバランスウェイトの部品コードと名称で販売店にご注文ください。

○：標準装備 ○：使用可 ×：使用不可


●万一の故障は全国のサービスネットへ

お買い上げの販売店又は、お近くのシマノサービスネットへご連絡ください。その際、保証書付きの商品は保証書を添えてください。保証期間中の故障は、保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。保証期間経過後の修理、又は保証書無しの商品は、有料修理とさせていただきます。

※この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない可能性がございます。

■竿袋のご使用方法


竿袋にロッドを収納する場合は、下図の様に#1、#2をメッシュの仕切り内にそれぞれを収納していただき、#V(元竿)はメッシュの外にあるポケットにグリップエンドを入れて、トップ側は竿袋で#V(元竿)先端を図① 被せるように折り返し、さらにロッドの長手方向に 図② 二つ折りにしてご使用ください。

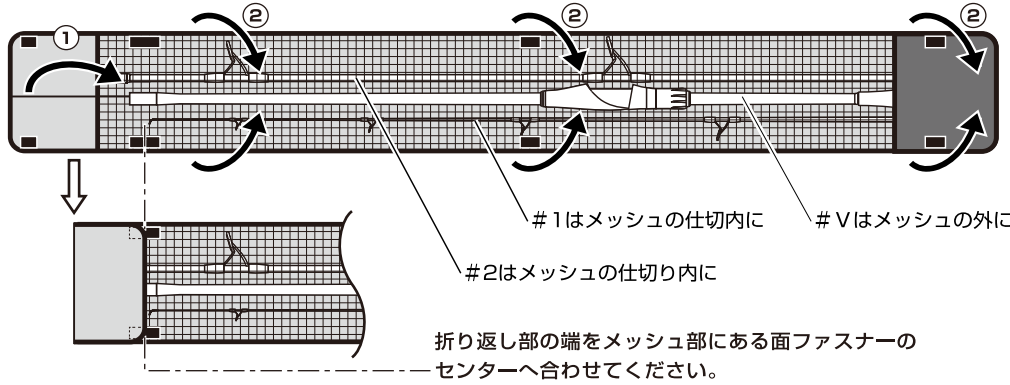

■合わせ部分に関するご注意

本製品の合わせは、無塗装部分が露出するように設計されております。これは季節や環境の変化による合わせ部の膨張、収縮と磨耗に対応するためのものです。充分強度を持たせており、使用上の問題はございませんので安心してお使い下さい。


無理やり差し込んだりすると口割れをおこしたり、抜けなくなる恐れがありますので、必要以上に差し込まないで下さい。



■継目の固着について

●継目がとれにくくなった場合

付属のロッドベルトを巻き付けて、図のように2人で向き合い、継目に近いところをしっかりと握ります。お互いに、逆方向にゆっくりとネジリながら引き抜きます。

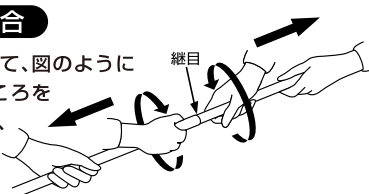

ガイドの変形、厚塗りの割れや剥離、スレッド(糸巻)が破損するおそれがあるため、ガイド部分を握らないでください。

いわゆる固着は、水が付着した時などで多少少なからず起きます。力まかせに、無理やり外そうとすれば、竿を傷めてしまいます。左記のような要領で行ってください。それでも無理なときは、シマノサービスネットにご相談ください。

■使用上のご注意

糸ガラミしたままの状態や、ガイドに糸を通したままの状態で使用しないでください。また、取り込みの時などは、無理によせたり垂直方向への引き抜きは、やめてください。竿の一部に無理な力がかかり破損の原因になります。


■ご使用後のお手入れ

●釣行後のお手入れもお忘れなく

水洗いをして、汚れや塩分をきれいに落としたあと、水気をふきとります。このあと、風通しのよい場所で、日陰干しをして、水気を完全にとってください。ロッド部はシリコンクロスなどでからぶき。ガイドやリールシートは防錆スプレーを。こうしておけば、塗装部の水ぶくれ(プリスタ)や、金属部のサビなどをシャットアウトできます。

車のトランクルームなどに長期間放置しないでください。

高温、密閉状態で長期間放置は、ロッドの大敵。釣行後は、上記の要領で手入れのあと、風通しの良い場所にしまってください。



タワシ・みがき粉・ベンジン及びシンナー等のご使用は絶対に避けてください。



ロッドの汚れは、真水又はぬるま湯で洗った後、乾いた布でよく拭きとってください。
注) 市販のロッドクリーナーやワックス・洗剤等をご使用になる場合はくれぐれも注意してください。ロッドによっては塗装及び時にはロッドまで傷める原因になります。

竿の表面を布等で強くこすると、塗装の種類によっては色落ちが発生する場合がございます。ただし、塗膜そのものが剥離したり、ロッドの機能に影響を及ぼす恐れはございませんので、あらかじめご了承くださいませ。また、衣服等に色が付く場合がありますのでご注意ください。

安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 危険	
⚠	高圧線への接近による放電や感電、さらに落雷による感電は、最悪の場合重大事故(感電死)を招く恐れがあります。尚、水に濡れたグラスロッドも同様の危険がありますのでご注意ください。
⚠	気象条件により、空気中に電気を帯びている場合があります。ビリビリと電気を感じるのはその為です。天候の変化等により危険を伴いますので、そうした場所での釣りはお避けください。落雷・感電による感電死を招く恐れがあります。
⚠	電線との接触による感電 高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。
⚠	落雷による感電 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。また、雷の発生がなくても、釣竿から電気を感ずるようなときも同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。
⚠	釣り場以外の電線による感電 釣り以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。
⚠ 警告	
⚠	キャスティング(投げる)時の注意 キャスティング(投げる)の時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にささったり、ルアーフック、オモリ等が人に当たると非常に危険です。
⚠ 注意	
⚠	固着のゆるめ方 釣竿の固着(継ぎ部が食い込んで外れない時)は、継目の両側近くに、すべり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押して(振出す竿の場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手をはさみ、けがをするおそれがあります。
⚠	●竿の構造上、固着を完全に防止することはできません。固着をゆるめる時等、強く竿を握ると竿が潰れて破損し、手等に怪我をする場合がありますのでご注意ください。
⚠	●固着をゆるめる時等、ガイド部分を握って節の抜き差しはしないでください。ガイドの変形や糸止部の破損の原因になり、手等に怪我をする場合がありますのでおやめください。
⚠	根掛からの外し方 根掛かり(水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みはすれない状態)した時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んできて、けがをするおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引っ張って糸を切ってください。その際、糸で手を切ることがありますので、手袋やタオルで手を保護してください。
⚠	破損時の取り扱い方 使用中、万が一釣竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した箇所で手などがなすおそれがあります。
⚠	子供の手の届く所に置かないでください 誤使用による事故や怪我に繋がる恐れがあります。
⚠	釣竿を釣り以外の目的に使用しないでください 事故や怪我につながる恐れがあります。
⚠	竿の一部や穂先等を無理に曲げると折れることがあります 折れた竿の一部が反動で顔や体に当たり、怪我をする恐れがありますのでご注意ください。
⚠	安全に釣りをして頂くために 万一、竿が破損してしまった場合、破損した竿の一部が反動で顔や体に当たり、怪我をする恐れがあります。釣りをする際には、安全のためサングラス(偏光グラス)、帽子の着用をお勧めします。


※本製品の本体には法律に基づき、竿による感電に注意して頂くよう注意喚起シンボルシールが貼ってあります。簡単にはがれないように、シールの上にコーティングしてありますので、はがさないようにお願いします。尚、印刷されている機種もあります。

フィッシングロッド取扱い上の注意


使用上のご注意

ガイド付き振出し竿の場合……

●トップカバーをはずす時は、真上に引き抜くようにはすしてください。無理にひねったり、こじったりすると穂先を折ることがあります。



●移動ガイドは、確実にセットしてください。また、ガイドに道糸を通し忘れないよう注意してください。それらが原因で穂先を折ることがあります。



●糸ガラムシしたままで道糸を巻き込まないでください。竿の一部に無理な力がかかり折れることがあります。

ガイド付き並継ぎ・印籠継ぎ竿の場合……

●竿を継いで伸ばす際、前後のガイドのセンター合わせをすると同時に継ぎ部の合わせをしっかりと行ってください。合わせが緩いと、キャスト時に合わせが抜ける恐れがあります。

●フルキャストを繰り返す場合、定期的にロッド継ぎ部の合わせ具合をご確認ください。合わせが緩いと、キャスト時に合わせが抜ける恐れがあります。


●竿を継いで伸ばしたり、あるいは仕舞う際に、ガイド部を持って捻じったりしないでください。ガイドの破損、ガイドの変形、厚塗り部の割れや剥離、糸巻さが破損する恐れがあります。

ロッドホルダー、ロッドクランプを取り付ける場合……

かかり竿・船竿については、金属製ロッドホルダー及び金属製ロッドクランプの使用時において強い締付を行ないますと、締付部(素材等)の破損が生じる恐れがあります。この様な破損による損害については当社としては補償しかねますのであらかじめ御了承ください。

スピゴットフェール(印籠継ぎ)の場合……

スピゴットフェール(印籠継ぎ)部は隙間があくように設計されています。これは季節や環境の変化による合わせ部の膨張、収縮と磨耗に対応するためのものです。充分強度を持たせており使用上の問題はありまませんので安心してお使いください。無理矢理差し込んだりすると口割れをおこしたり、ぬげなくなる恐れがありますので、必要以上に差し込まないでください。




ズームロッド操作時のご注意……

グリップ部とズーム部には段差があります。ここを握って急激にズームインすると、手を挟む場合がありますのでご注意ください。

ガイドなし竿の場合……


●上栓をはずす時は、真上に引き抜くようにはすしてください。無理にひねったり、こじったりすると玉口部分を傷つけることがあります。



●糸ガラムシしたままで使用しないでください。また、取り込みの時などは、無理によせたり垂直方向への引き抜きは、やめてください。竿の一部に無理な力がかかり破損の原因になります。

穂先、#2、#3 玉口折れにご注意……

●竿を仕舞うときは、手元から順次納めてください。穂先、2番、3番など細い部分を納める時は、元竿を脇にはさみ、継ぎ部のすぐ上とすぐ下を持って、ひねりながらねじ込むように納めてください。

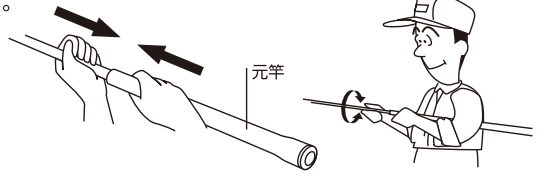

この時、仕舞う節の継ぎ部付近をそれより太い節の玉口内側に当たらないように注意してください。玉口の端で細い節を傷める恐れがあります。仕舞う時に傷めると、次回釣行時に荷重がかかった際に破損する恐れがあります。

●竿尻を何かにあてがって押し込む場合は、何か柔らかい物の上に竿尻をあてがい、手元から順に一本ずつ納めてください。この時竿尻を水の中につけないようにしてください。


●仕舞う時の長い竿を脇にはさんで伸ばしたり、仕舞ったりするときは、通常の竿よりも脇を中心とした回転方向の力が、かかりやすいので#2、#3の玉口を折らないようご注意ください。

ソリッド穂先に関するご注意……

穂先に用いられるソリッド材料は、カーボン或いはグラス繊維が一方向のため、トップガイドなどを持って捻ると破損の恐れがあります。ガイドを持って捻らないでください。

リールシートに関するご注意……

リールを取り付けていない状態で、ナットスクリューを締め込みすぎると破損する恐れがあります。フードの位置がリール脚の長さよりも短くなるまで締めないでください。

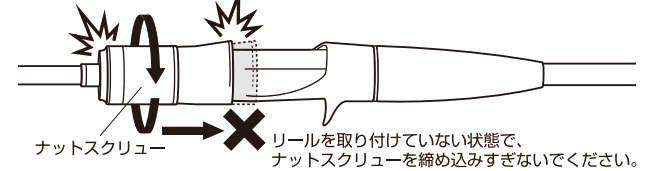

●ロッドの曲がりについて

現在のロッド生産技術上、グラスロッド、カーボンロッドの違いを問わず各部分の曲がりを100%排除することは不可能な状態です。特にカーボンロッドに於いては繊維自体の持つ強い剛性のため、ロッド全体に垂れ下がりがないので従来のグラスロッドに比べ曲がりかどうしても目立ちます。強度機能上は問題ありませんので、ご安心ください。

●改造後の責任は負いかねます

改造後の故障については、保証期間中であっても負いかねる場合があります。ご注意ください。

●万一の故障は全国のサービスネットへ


お買い上げの販売店又は、お近くのシマノサービスネットへご連絡ください。その際、保証書付きの商品は保証書を添えてください。保証期間中の故障は、保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。保証期間経過後の修理、又は保証書無しの商品は、有料修理とさせていただきます。

※この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後6年間としています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。

性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない可能性があります。



SHIMANO FISHING ROD

フィッシングロッドを末永くお使いいただくために

フィッシングロッド

取扱説明書

このたびは、シマノフィッシングロッドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

いかに軽くて丈夫なロッドでも、乱暴な取り扱いでは、竿を傷めてしまいます。

釣り人にとって、竿は大切な体の一部。この説明書をお読みの上末永く、

ご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。


SHIMANO

7WHR000000-07

継ぎ目がとれにくくなった場合

ガイドなし振出し竿の場合……


固着したところより細い(穂先方向)部分を、まず抜き取ります。元竿の中に仕舞い込んだロッドはそのままにして、板面等それほど硬くない水平な面に垂直に立てて持ちます。元竿や仕舞い込んだロッドを誘導管にして、ストン、ストンと落とせば意外に簡単に外れます。このとき、タオルや段ボールなどを敷いておけば、より安心です。



ガイド付き振出し竿の場合……

並継ぎ竿と同じ要領です。お互いに逆方向にネジリながら、ゆっくりと押し込みあいます。


この時、竿に手をはさむ場合がありまので、手袋をつける等してご注意ください。

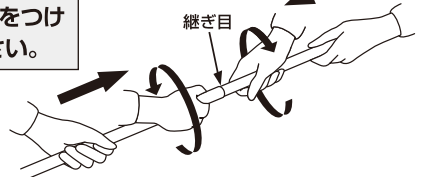

※ガイドを外して、ガイドなしの要領で行う方法もありますが、ガイドを外すときの熱の加え方が難しく、おすすめできません。


並継ぎ・印籠継ぎ竿の場合……

スベリ止めのゴムシートや輪ゴムを当てて、図のように2人で向きあい、継ぎ目に近いところをしっかりと握ります。お互いに、逆方向にゆっくりとネジリながら引き抜きます。

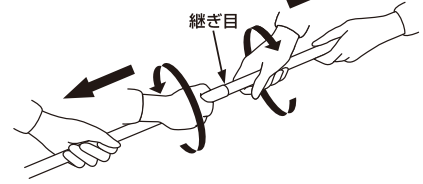

継ぎ目に砂が入った場合……

振出し竿は、元竿の下栓を外し、一本一本抜き出して、竿の内側をていねいに手入れしてください。ガイド付きの竿は、下栓を外し、よく水洗いをして砂を流したあと、風通しの良い場所に日陰干しをしてください。



いわゆる固着は、水が付着した時や投げの力や魚の強い引きなどで多かれ少なかれ起きます。力まかせに、無理やり外そうとすれば、竿を傷めてしまいます。上記のような要領で行ってください。それでも無理なときは、シマノサービスネットにご相談ください。

その他のご注意

●竿が曲がる際に、糸巻き部の厚塗りが竿の曲がりに追従できず、ひびが入ることがありますが、ガイドやリールシートの固定力には問題ありません。現在の生産技術上、ひび割れを防ぐことはできない状態です。あらかじめご了承ください。


●竿は一本一本、手作業で仕上げられています。そのため、商品により色調や質感に若干の差が生じる場合がありますがご了承ください。

釣行後のお手入れもお忘れなく

水洗いをして、汚れや塩分をきれいに落としたあと、水気をふきとります。このあと、風通しの良い場所で、日陰干しをして、水気を完全にとってください。ロッド部はシリコンクロスなどで空ぶき。ガイドやリールシートは防錆スプレーを。こうしておけば、塗装部の水ぶくれ(プリスタ)や、金属部のサビなどをシャットアウトできます。

車のトランクルームなどに長期間放置しないでください。

高温、密閉状態での長期間放置は、ロッドの大敵。釣行後は、上記の要領で手入れのあと、風通しの良い場所にしまってください。



タワシ・みがき粉・ベンジン及びシンナー等の使用は絶対に避けてください。

ロッドの汚れは、真水又はぬるま湯で洗った後、乾いた布でよく拭きとってください。注)市販のロッドクリーナーやワックス・洗剤等をご使用になる場合はくれぐれも注意してください。ロッドによっては塗装及び時にはロッドまで傷める原因になります。



竿の表面を布等で強くこすると、塗装の種類によっては色落ちが発生する場合がございます。ただし、塗膜そのものが剥離したり、ロッドの機能に影響を及ぼす恐れはございませんので、あらかじめご了承くださいませ。また、衣服等に色が付く場合がありますのでご注意ください。

修理部品に関するお願い

パーツを注文される際には、必ず商品名と商品コード番号をお知らせください。

弊社は修理部品を商品コード番号によって分類しています。

穂先交換などご自分で修理される場合には、商品コード番号をお知らせください。商品コード番号は、保証書(保証書の付かない商品もあります)、本体元竿、パッケージのラベル、タグ等に記載されています。商品コード番号を控えて、修理の際には必ず御提示ください。

●修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。修理対応期間につきましてはシマノ全国サービスネットにお問い合わせください。

※商品コード番号は、数字の5ケタになっています。(例) CODE No.12345

