

SHIMANO

取扱説明書

SUPER AERO
SPEEDCAST



株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 北海道営業所 〒001-0925 札幌市北区新川5条1-3-50 TEL.(011)716-3301	株式会社シマノ 大阪営業所 〒590-8577 大阪府堺市堺区夢松町3-77 TEL.(072)223-3920
株式会社シマノ 仙台営業所 〒983-0043 仙台市宮城野区新野町2-17-10 TEL.(022)232-4775	株式会社シマノ 中国営業所 〒700-0941 岡山市青江6-6-18 TEL.(086)664-6100
株式会社シマノ 埼玉営業所 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-19-1 TEL.(048)772-6662	株式会社シマノ 四国営業所 〒768-0014 香川県観音寺市湊町1496-1 TEL.(0875)23-2220
株式会社シマノ 東京営業所 〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656	株式会社シマノ 九州営業所 〒841-0048 佐賀県唐津市藤木町字若松4-6 TEL.(0942)33-1515
株式会社シマノ 静岡営業所 〒410-0807 静岡県沼津市錦町674 TEL.(055)962-3983	シマノ臨海株式会社 釣具サービス課 〒592-8331 大阪府堺市西区泉通新町1-5-15 TEL.(072)243-2851
株式会社シマノ 名古屋営業所 〒454-0012 名古屋市中川区尾頭町2-6-21 TEL.(052)331-8666	

株式会社シマノ釣具事業部 本社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●商品の性能、スペック、カタログ、イベントや商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-861130（ハローイイサオ）フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538（有料）
をご利用下さい。受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00（土・日・祝日除く）

■シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.com> です。

新製品情報・気象情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。

■シマノi-mode情報 アドレスは <http://fishing.shimano.co.jp//> です。

商品情報・イベント情報・釣りに役立つ情報等いち早くお届けします。

Printed in Japan (070109)

035


安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

	注 意
	- キャスティング（投げる）の時は、ローターを起こすことを忘れないでください。仕掛けが切れたり、思わぬ方向にとんで、周囲の人にはけがをさせるおそれがあります。 - キャスティング（投げる）の時、ストッパーのある機種では、ストッパーをONにして投げてください。OFFにして投げると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがををするおそれがあります。 - ストッパーのある機種では、ストッパーをOFFにして釣っていると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがををするおそれがあります。 - 糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
	回転しているハンドル、ローター等には、触れないでください。けがををするおそれがあります。

このたびはシマノ・スーパーエアロ スピードキャストをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

スーパーエアロ スピードキャストは投専用リールとして、ラインシフトが極めて発生しにくいノーマールによる超遠投性に加え、ハイリットアルミボディ、超タジュアルミシンCF（冷間鍛造）にスターギヤを採用することで今までにない高耐久性、スムーズな回転、操作性、強力で敏感なリールンギヤを実現しました。

さらに、回転性能をより長く維持させるためにオイルインジェクションにリメンションスを含めしシマノ独自の耐蝕性を飛躍的に高めたボールベアリングA-RB（Anti-Rust Bearing）を全てのベアリングに採用いたしました。

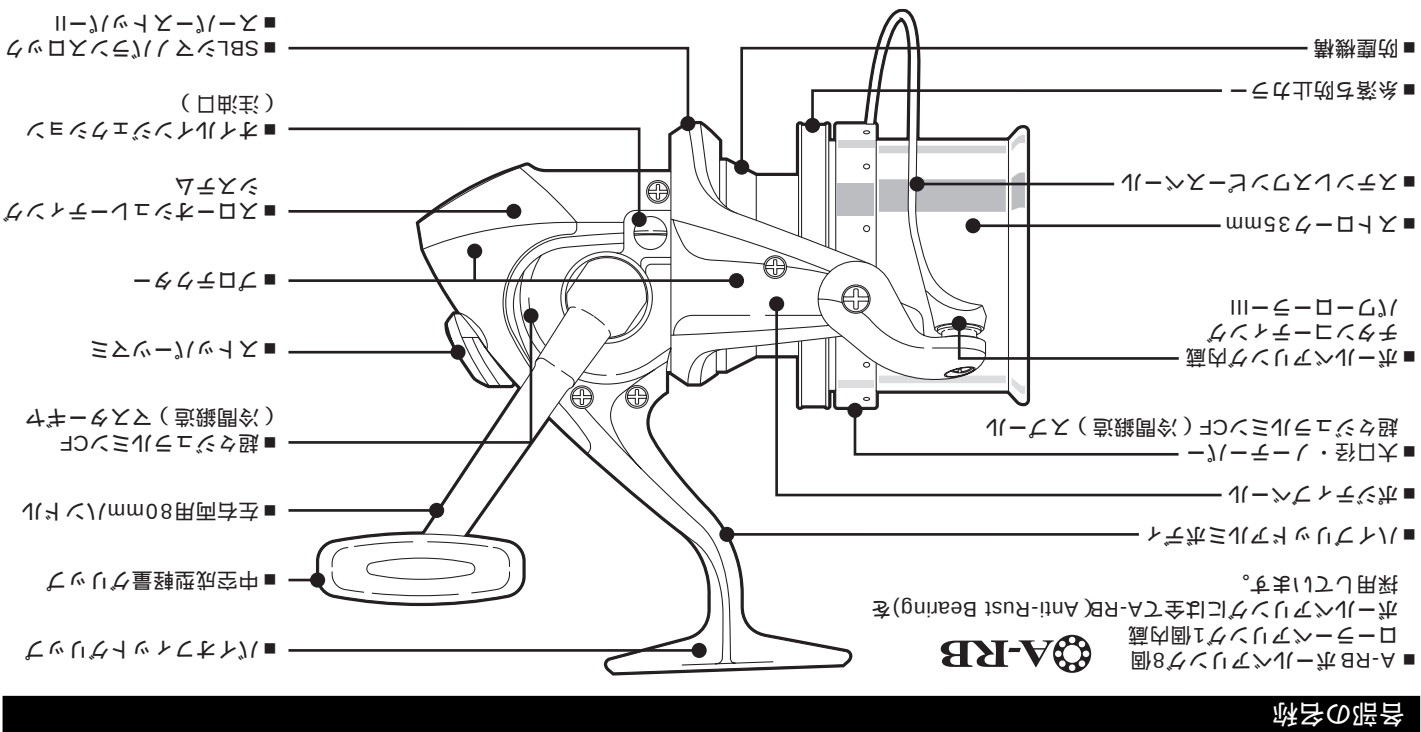

仕 様

品番	商品コード	ギヤ比	許容耐力 (N/kg)	自重 (g)	標準スプール	替えスプール	ベアリング (ボールローラー)	平均最大巻上長 (cm / ハンドル1回転)
スーパーエアロ スピードキャスト 極細仕様	SA28A000	3.5	196/20	540	1号用	1.5号用	8/1	80
スーパーエアロ スピードキャスト 細糸仕様	SA28B000	3.5	196/20	530	1.5号用	3号用	8/1	80
スーパーエアロ スピードキャスト 標準仕様	SA28C000	3.5	196/20	535	3号用	5号用	8/1	80

- 標準付属品：取扱説明書・仕様書・分解図・布袋・スプールプロテクター（2枚）・替えスプール・調整ワッシャー・ライン号数シール
- ボールベアリングはシマノ独自の表面処理により防錆効果を飛躍的に高めた「A-RB (Anti-Rust Bearing)」を採用しています。
- くわしい仕様は別紙仕様書を参照してください。

夢屋・WEB CASTING

この度はスーパーエアロ スピードキャストをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。（株）シマノでは釣リフンギヤや遠投スニアの皆様を様々な側面から支援しています。

- SHIMANO JAPAN CUP 投釣り技術やスナ向上を目指し、また、キャスト相互の親睦を深める目的で、キス釣りトーナメントの最高峰 SHIMANO JAPAN CUP 投釣を開催しています。
- 夢屋
チューニングバリエーション夢屋から発売しておりますエアロシリースでは、お手持ちのリールを、軽量化・飛距離の向上・トラブルの減少・操作性の向上、といった各種フクタを高めるために、妥協のない性能を追い求めています。
- SHIMANO WORLD SPORTS CASTING TOURNAMENT
遠投競技では安全性に考慮し、また、国際ルールにも準ずる18g ライシカールを使用するSHIMANO WORLD SPORTS CASTING TOURNAMENTを開催しています。
- WEB CASTING
シマノホームページに、「遠投」に特化したコンテンツWEB CASTING を設けています。遠投の基本・トップキャストのキャスト分析・遠投競技のすべて等、基礎知識からトップフクニツまでを順次解説していきます。
<http://fishing.shimano.co.jp/webcasting/top/tittle.html>

是非とも御参考にしていただきたいと思います。

S-Reliance

SMOOTH・SILENT・STRONGを追求するために集結された独自の機構の数々。



●A-RB（Anti-Rust Bearing）
ボールベアリング全てに、シマノ独自の驚異的な耐蝕性を持つA-RB (Anti-Rust Bearing) を採用。



●EASY メンテナンス
オイル・グリスによるメンテナンスはインジェクションキャップを外していただくだけで簡単に行うことができます。



●スローオシュレート
密に巻かれたラインは、スプール前後のターン数が極めて少ないため、乱れず美しく放出されます。放出音の静けさがエネルギーロスの小さい証です。また、密巻きすることによって糸の巻き上げ厚が薄くなり、表層～ボトムにいたるまでのスプールエッジの抵抗が極めて少なくなります。

スローオシュレート機構によりスプールにラインが密に巻かれます。



イラストはイメージ図です。

●大口径・ノーテーパー
超々ジュラルミンCF（冷間鍛造）スプール
コールドフォージング（冷間鍛造）した超々ジュラルミンをマシンカットで徹底的に無駄な贅肉を排除することにより、超軽量で強度のあるスプールに仕上げました。

●CFマスターギヤ
超々ジュラルミンをコールドフォージング（冷間鍛造）した高精度で耐久性に優れたマスターギヤ。大口径から生まれるゆとりがパワーを発揮します。

●80mmハンドル
巻き上げトルクが大きく楽に巻き上げることができます。

●ポジティブベール
ベールを開くとカチッというクリック音がしてベール操作がスピーディに正確に行えます。

●スーパーSTOPパーII
これまでのスーパーSTOPパーをさらにグレードアップしたローラーベアリング内蔵のSTOPパーで、瞬時のアワセや糸フケとそれにとまなうガイドがらみを防止します。

- 防塵機構
- 35mmストローク
- 硬質アルマイト仕上げスプール
- 糸落ち防止カラー
- A-RBボールベアリング内蔵8個
- ローラーベアリング内蔵1個
- ボールベアリング内蔵チタンコーティング
パワーローラーIII




竿の穂先やガイドへの糸がらみなど、トラブルの原因となる糸ヨレは主に糸を巻きとる時に生じます。そこでシマノのスピニングリールには、糸を巻きとる時、糸のヨレを50％解消する新開発「パワーローラーIII」を採用。ライントラブルの減少を図りました。 1（当社比、基準による） 2 《右記へ続く》

操作方法


●スプールへのライン取り付け

1. スプール糸巻き部の下端に開けられた穴にラインを通します。
2. ライン先端を4つ折りにし、結びこぶを作ります。他のための糸を添えて結びこぶを作ってもOKです。余った糸はカットしておきます。
3. ラインを軽く引っ張ってみて結びこぶが抜けないのを確認します。
4. スプールシャフトが一番前になる状態にハンドルで微調整します。
5. スプールを取り付けます。このときラインが出ている部分を上にしておきます。
6. ラインローラーにラインを掛け、ラインを巻いていきます。極細糸の場合はテンションに注意してください。強く締めすぎると切れるおそれがあります。
7. 最初に1～2往復巻いてみて、ラインがスプールの前端、後端に片寄らないようにワッシャーを調整します。調整方法は後記「糸巻き形状の調整」を参照してください。
8. 巻き終わったらラインのエンド部分は一番近いラインホルドホールに通しておきます。

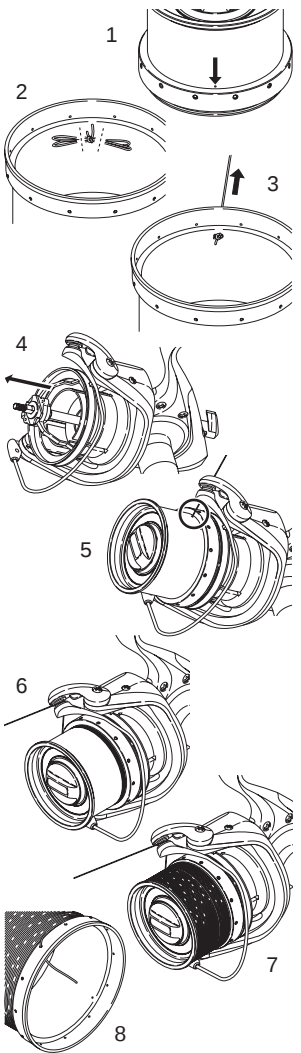

●糸巻き形状の調整方法

糸巻き形状は、図1 のように糸の巻かれた面が平行で、上下にすき間のない状態がライントラブルの防止に有効です。 図2 図3 のように大きく変型して巻き上がる場合は、以下のように調整することをおすすめします。

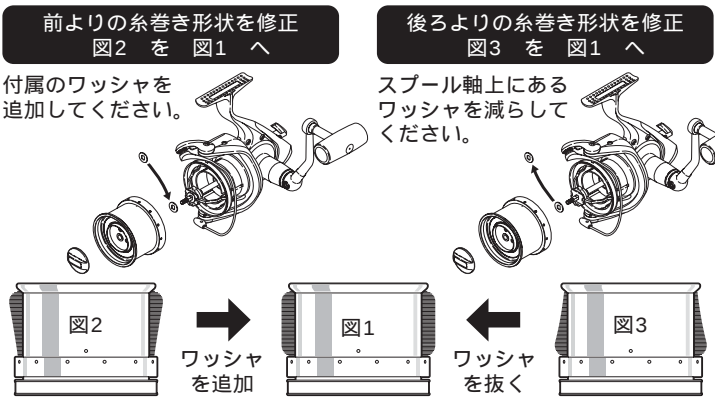

●ハンドル付け替え

ハンドルの左右付け替えは、防水キャップを外してハンドルを差し替えてから、防水キャップを十分にネジ込んでください。

●スプールプロテクターの使用方法

スプールリングを保護し運搬中にテーパーラインがほぐれるのを防ぐスプールプロテクターが2つ付属しています。右図のようにスプールプロテクターをスプールに強く巻きつけておください。

●キャストイング時の注意

キャストイングを行う際は、ベールアームを本体の当たり近くで返し、しっかりベールが返っていることを確認してください。ハンドル回転で不用意にベールが返らない仕様になっておりますので、キャストイング後は手でベールを返して下さい。

●号数シール

糸の号数を記憶させるために、号数シールを付属しました。スプールの内側に貼ってお使いください。

メンテナンスの方法（オイルインジェクションで簡単・安心）

A-RB (Anti-Rust Bearing)の採用で、通常使用後は1.2. の水洗いと乾燥だけで十分です。およそ5回の使用に1回、また次のご使用までに1ヶ月以上の期間がある場合は、3. の注油を併用するとより効果的です。オイルインジェクションの採用で、リール内部へのグリス補給も容易です。リールを水没させてしまった場合は、1. から3. までのメンテナンスで応急処置はできますが、できるだけ早く最寄りの小売店にお預けいただき、当社のアフターサービスを受けることをおすすめします。

1. 水洗い...シャワー等の真水で水洗いしてください。リールに付着した塩分、汚れを洗い流します。 図A
温水はグリスを洗い流す可能性があるのをご避けてください。また、同様の理由でリール本体を水没させないでください。竿にセットした状態で水洗いされましても、リールシートのフード部とリールの脚に溜まった海水を洗い流せない事がしばしばあります。
2. 乾燥...しっかりと水を切った後、直射日光を避け、陰干ししてください。 図B
直射日光、ドライヤー等は内部のムレを引き起こします。 図C
水を切り、乾燥させる際にオイルインジェクションのキャップを外しておくより効果的です。外したキャップは無くさないよう注意してください。
3. グリス、オイル噴霧...オイル噴霧箇所は 図D を参照していただき、間違えないように噴霧して下さい。
グリス、オイルはシマノ純正品（別売・下記）をお使い下さい。

* 単品でご購入される場合


シマノ純正リールオイルスプレー（SP-013A）
シマノ純正リールグリススプレー（SP-023A）

* リールオイルスプレーとリールグリススプレーの2本セット

シマノ純正リールメンテスプレー（SP-003H）

いずれも小売店にてご注文ください。
注油の際は、オイル、グリスが飛び散り周囲を汚すことがあります。換気の良い場所で注意して行ってください。
リールを分解して内部に注油する場合以外は、グリスは必要ございません。


●お願い
グリス、オイル類はシマノ純正品（別売）をお使いください。そうでない場合の品質の保証はいたしかねます。ご留意ください。

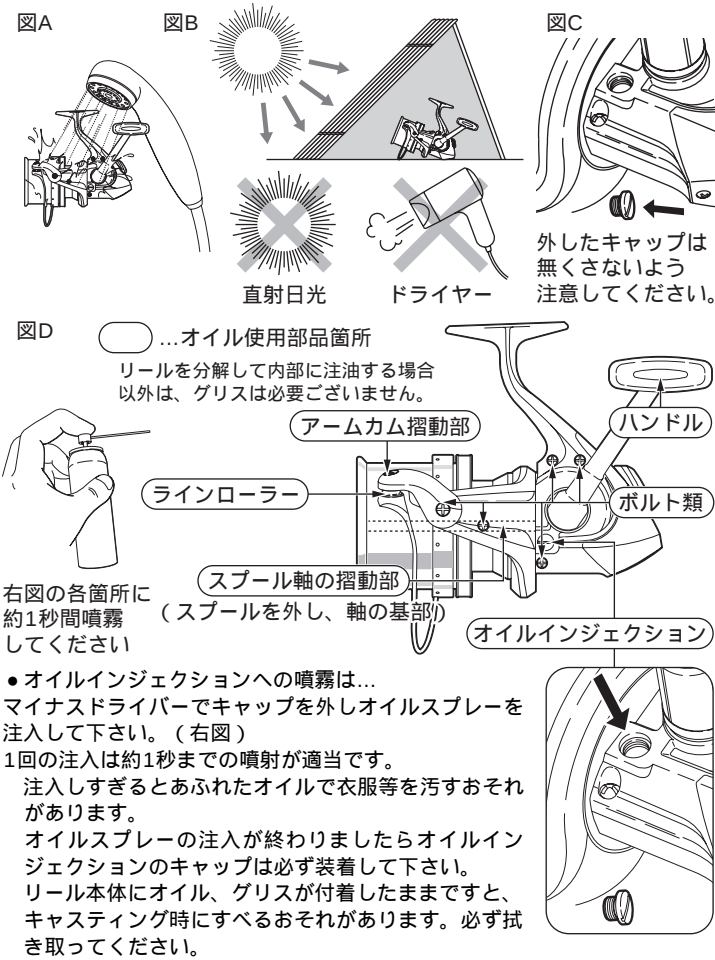

パワーローラー III ご使用上の注意

「パワーローラーIII」で快適な釣りを楽しんでいただくために、スプールに新しく糸を巻く場合は、下記の要領で糸を巻いて下さい。

1. 図のようにリールを竿に取り付けます。
2. 第1ガイドから糸を通してスプールに結びます。
3. 糸が巻かれているボビンに割り箸のような軸になるものを通します。
4. それを誰かに持ってもらい、適度なテンションをかけてボビンを回転させながら糸を巻いて下さい。

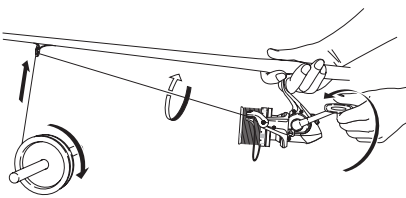

1 糸ヨレについて
次のような外的条件によっては、ローラー性能が発揮できないため、糸ヨレが生じる場合があります。ご了承下さい。
●もともと糸がヨレている時。
●シカケが回転して、ヨリをかけている時。
●新しい糸を巻くおり、巻き方が不適切だった時。
●非常に軽いシカケの巻きとりで、ローラーが回転しない時。
●シカケを投げた直後の糸フケを巻きとる時。
●その他、糸にテンションがかからずローラーが回転しない時。
2 当社比、平均50％解消
磯釣、投げ釣、ルアーフィッシングなど異なる釣種の色々な使用条件下(シカケ、ルアー、巻きとり具合)で1日釣をしたということを想定したテスト(当社品質規格)を行い、従来商品と比較したデータです。平均で50％解消していますが、使用条件によりその効果は多少異なります。

SUPER AERO SPEEDCAST

リールのお取り扱いの注意

リールは精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。

《ご使用上の注意》

- リールを使用する竿に取付けてみて、不具合がないか、まず確認してください。
- 根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せて切ってください。
- リールは丁寧に扱ってください。移動時、特に磯渡し時の放り投げやバッグ内での他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。
- 砂浜、磯の上で竿を立てるとき、石突きを強く打ち込むとショックでリールの脚部が折れることがありますので、必ずゆっくりと竿を立ててください。
- 砂や水などの侵入を大幅に減少させるシール部品を随所に採用していますが、防水構造ではありません。
- 水中でのご使用、およびお手入れには対応していませんので、水没させないように注意して下さい。（万が一リールが水没し内部に浸水した場合、「メンテナンスの方法」の項を参照）また、むやみに分解されますと、シール部品が破損したり、その性能を損なう可能性がありますので充分ご注意ください。
- ローターの内部に位置するローラーベアリング部にはグリスを絶対に付けないで下さい。グリスがローラーの動作に悪影響をおよぼし、STOPパーが効かなくなることがあります。
- 高温、高湿の状態で長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存をされる場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存されるようにしてください。
- ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようにご注意ください。
- ご使用後、濡れたまま湿度の高い状態の密閉された空間（自動車のトランクなど）に放置されますと本体部分が腐食する恐れがあります。よく乾かしてから風通しの良い場所に保管してください。
- 本体の塗装面に傷をつけないようご注意ください。傷の部分から腐食する恐れがあります。
- お願い
リールの状態は使用頻度のみならず、使用環境、使用方法、対象魚等によって大きく異なります。できましたら1年に一度は点検のためお預け頂くことをお勧めいたします。最寄りの小売店にてお受けしております。

＊ ＊ ＊ 特にご注意ください！ ＊ ＊ ＊

- 万が一リールを砂の上に落とし、砂が入った場合にはハンドルを回さずに真水で洗い流してください。そのまま使用しますと破損の恐れがあります。

製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

- 弊社の製品、部品には全てコードがついています。製品のコードにつきましては図の中に表示しています。また、部品につきましては分解図に載せています。製品の性能、スペック等のお問い合わせの際は図をご覧ください。製品名と製品コードをお知らせください。
例 / 製品名：SA スピードキャスト 標準 製品コード：SA28
- リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。
- 修理に出される時には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に（例 / STOPパーが動かない）お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所・本社（フリーダイヤル）へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。
- ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧ください。製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの販売店もしくは最寄りの販売店にご注文ください。内部の部品にしましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。
例 / 製品名：SA スピードキャスト 標準 商品コード：02143 製品コード：SA28 部品番号：2 部品名：スプール
- 修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。修理対応期間につきましてはシマノ全国サービスネットにお問い合わせください。
- 商品コード/製品コードの位置
取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コード及び商品コードを表示しています。又、製品には製品コードの上4ケタを表示しています。

