

FREESTONE XT-LA 3・4・5・6・7・8・9・10

取扱説明書

SHIMANO

このたびはフリーストーンフライリールをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

フリーストーンフライリールは、精密加工技術を駆使して、ひとつひとつ丹念に仕上げられました。

リールの機能を十分に引き出し、末永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存して下さるようお願い申し上げます。

■お取り扱い上の注意／安全上の注意

フリーストーンは精密部品で構成されていますので、下記の注意事項を守ってお取り扱いください。

〈ご使用上の注意〉

- 根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸が残らないように引き寄せて切ってください。
- フリーストーンは丁寧に扱ってください。釣の最中、竿を置く時のショックによる破損には十分ご注意ください。

〈お手入れの方法〉

- 各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布でキレイにふき取って十分乾燥させてください。シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。
- 高温、高湿の状態では長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存をされる場合はスプールを本体から外して、スプール内部の水分を十分に乾燥させ、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存されるようにしてください。
- ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようにご注意ください。

安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

 注 意	
	●回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれがあります。
	●糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。

株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 北海道営業所 〒001-0925 札幌市北区新川5条1-3-50	TEL. (011) 716-3301
株式会社シマノ 仙台営業所 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10	TEL. (022) 232-4775
株式会社シマノ 埼玉営業所 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1	TEL. (048) 772-6662
株式会社シマノ 東京営業所 〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17	TEL. (03) 3744-5656
株式会社シマノ 静岡営業所 〒410-0807 静岡県沼津市錦町674	TEL. (055) 962-3983
株式会社シマノ 名古屋営業所 〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21	TEL. (052) 331-8666
株式会社シマノ 大阪営業所 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77	TEL. (072) 223-3920
株式会社シマノ 中国営業所 〒700-0941 岡山市青江6-6-18	TEL. (086) 264-6100
株式会社シマノ 四国営業所 〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1	TEL. (0875) 23-2220
株式会社シマノ 九州営業所 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6	TEL. (0942) 83-1515
シマノ臨海株式会社 釣具サービス課 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1-5-15	TEL. (072) 243-2851

株式会社シマノ 釣具事業部

本 社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●商品の性能、スペック、カタログ、イベントや商品の修理、パーツなど
アフターサービスに関するお問い合わせ

フリーダイヤル  0120-861130 (ハローイサオ)

フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538 (有料) をご利用下さい。

受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00 (土・日・祝日除く)

■シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.com> です。

新製品情報・気象情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。


また、カタログのお申し込みも受け付けています。

■シマノi-mode情報 アドレスは <http://fishing.shimano.co.jp/i/> です。
商品情報・イベント情報・釣りに役立つ情報等をいち早くお届けします。

Printed in China (071106) 035

■製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

- 弊社の製品、部品には全てコードがついています。製品のコードにつきましては図の中に表示しています。また、部品につきましては分解図に載せています。製品の性能、スペック等のお問い合わせの際は図をご覧いただき、製品名と製品コードをお知らせください。
例／製品名：ステラ 1000S 製品コード：SD34B012
- リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。
- 修理に出される時には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に（例／ストッパーが働かない）お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。
- ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧いただき、製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの販売店もしくは最寄りの販売店にご注文ください。内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。
例／製品名：ステラ 1000S 商品コード：02080
製品コード：SD34B012 部品番号：2 部品名：スプール
- 弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない可能性がございます。
- 商品コード/製品コードの位置

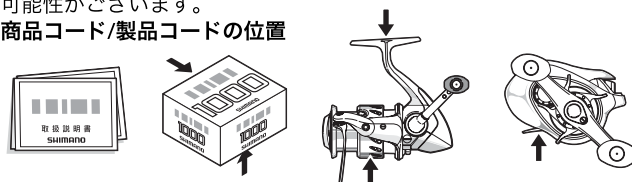


取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。

■操作方法


●ワンタッチスプール

スプールを外す時は、ワンタッチレバーを矢印方向に押しながらスプールを引き抜きます。

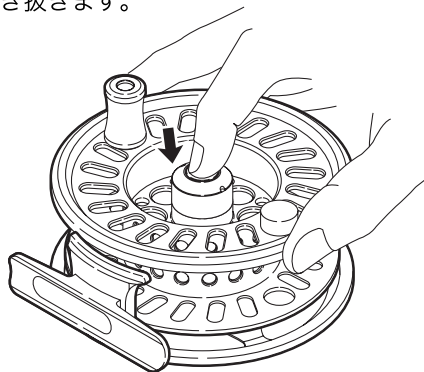


●ドラグの強弱調整方法

ディスクタイプのドラグでスムーズな調整が可能です。
※ドラグつまみを右に回すと強く、左へ回すと弱くなります。




■左巻き・右巻きの切り替え方

スプールを外し（左記「操作方法」参照）、図のようにEリング下のローラークラッチをはめ替えることで左巻きから右巻きに切り替えることができます。

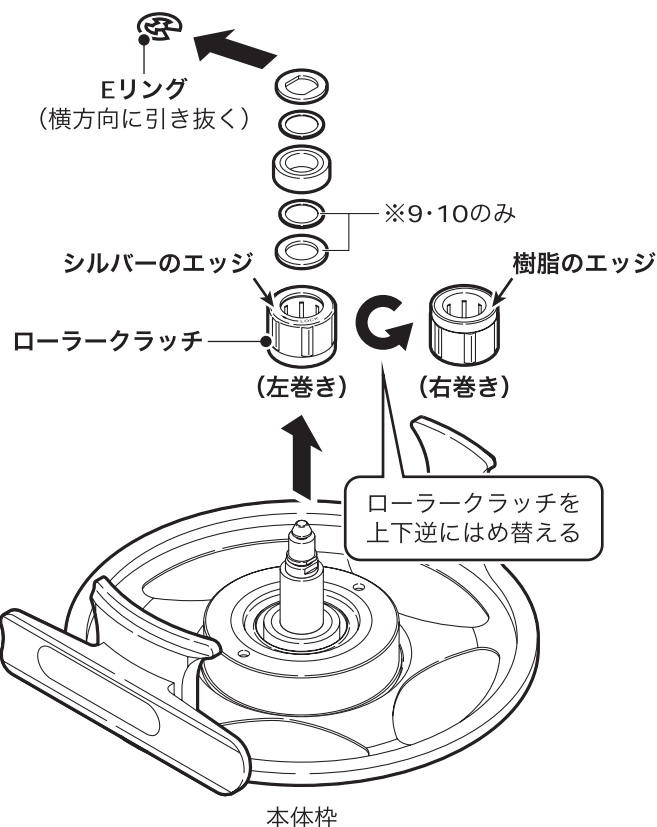

■逆ネジ注意！（ドラグつまみ固定ボルト）

ドラグつまみを固定しているボルトは逆ネジです。
ゆるめる時は右に、しめる時は左に回してください。
ネジは細くて折れやすいため、しめる時には強くしめすぎないようにご注意ください。

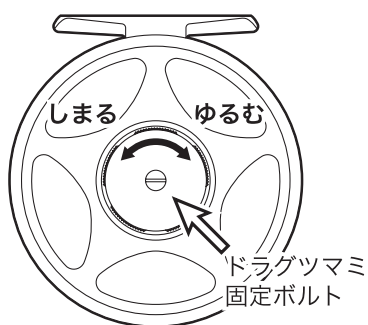

■付属品

- ・取扱説明書
- ・分解図
- ・ハードケース
- ・スペアスプール
- ・Eリング×1
- ・防水シール×2

※ハードケースはフライBOXとしても使用できます。

■FREESTONE XT 仕様

製品名	FREESTONE XT-LA 3・4	FREESTONE XT-LA 5・6	FREESTONE XT-LA 7・8	FREESTONE XT-LA 9・10
商品コード	02248	02249	02250	02251
製品コード	5RI080034	5RI080056	5RI080078	5RI080910
ギヤ比	1.0 : 1	1.0 : 1	1.0 : 1	1.0 : 1
自重 (g)	120	140	175	245
最大ドラグ力 (N/kg)	9.8/1	9.8/1	19.6/2	39.2/4
ベアリング数 (S A-RB)	2	2	2	2
糸巻量 【ラインNo.+バックギヤ ライン yds.(m)】	DT3F + 50 (45) DT4F + 15 (15) WF3F + 100 (90) WF4F + 50 (45) WF5F + 20 (20)	DT4F + 100 (90) DT5F + 75 (70) DT6F + 50 (45) WF5F + 130 (120) WF6F + 100 (90) WF7F + 75 (70)	DT6F + 160 (145) DT7F + 130 (120) ST8F+SL + 200 (180) ST9S+SL + 205 (185) WF7F + 250 (230) WF8F + 205 (185) WF9F + 150 (135)	WF9 + 250 (225) WF10 + 200 (180)

※バックギヤラインはダクロン20lbラインを使用（9・10のみ30lbラインを使用）

※ボールベアリングには、従来のA-RBをシーリングし塩分の浸入を減少させ、ソルトウォーターでの使用をより快適にしたS A-RBを使用しています。

FREESTONE XT-LA