



AORISTA BB

取扱説明書

このたびは、シマノ・アオリスタ BB シリーズをお買上げいただき、まことにありがとうございます。

アオリスタ BB シリーズは、アオリイカの『ヤエン釣り』や『ウキ釣り』用に開発されたアオリイカ専用リールです。

シマノの定評あるギアシステム、AR-C スプールと錆びにくい A-RB ベアリングにより高耐久でスムーズな回転、操作感、そして力強い巻き上げ力を実現しました。

また、アオリイカ専用のファイティングドラッグシステムはアオリイカが抵抗感なくアジを抱いていく機構で、ハりに掛かったアオリイカとのやり取りはレバー操作で瞬時に行うことが可能になっています。

アオリスタ BB シリーズの機能を十分に引き出し、未永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存して下さるようお願い申し上げます。



安全上のご注意 ご使用前に必ずお読みください。

注意



- キャスト（投げる）の時は、ベールを起こすことを忘れないでください。仕掛けが切れたり、思わぬ方向にとんで、周囲の人にけがをさせるおそれがあります。
- キャスト（投げる）の時、ストッパーのある機種では、ストッパーをONにして投げてください。OFFにして投げると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。
- ストッパーのある機種では、ストッパーをOFFにして釣っていると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。
- 糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。



- 回転しているハンドル、ローター等には、触れないでください。けがをするおそれがあります。

●弊社の製品、部品には全てコードがついています。製品のコードにつきましては「仕様」に表示しています。また、部品につきましては分解図に載せています。製品の性能、スベック等のお問い合わせの際は「仕様」をご覧ください。また、お近くにシマノ/商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧ください。部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの際には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に（例）「ハンドルが動かない」お知らせください。また、お近くにシマノ/商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●ご購入の際は、お買い上げの販売店に「仕様」を必ずお読みください。また、お近くにシマノ/商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。


●ご購入の際は、お買い上げの販売店に「仕様」を必ずお読みください。また、お近くにシマノ/商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●弊社の製品、部品には全てコードがついています。製品のコードにつきましては「仕様」に表示しています。また、部品につきましては分解図に載せています。製品の性能、スベック等のお問い合わせの際は「仕様」をご覧ください。また、お近くにシマノ/商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●ご購入の際は、お買い上げの販売店に「仕様」を必ずお読みください。また、お近くにシマノ/商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●ご購入の際は、お買い上げの販売店に「仕様」を必ずお読みください。また、お近くにシマノ/商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●ご購入の際は、お買い上げの販売店に「仕様」を必ずお読みください。また、お近くにシマノ/商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

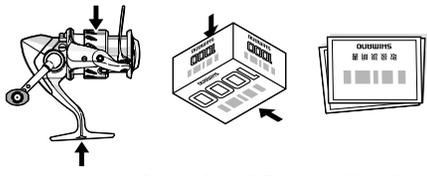


●商品コード / 製品コードの位置
取扱説明書・分解図・パッケージ・底面部もしくは側面部に製品コードの上ラケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。

商品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

品番	商品コード	ギア比	実用ドラッグ (N/kg)	自重 (g)	ベアリング数 (ボールローラー)	糸巻容量 (号-m)
55SB324000	02474	5.1	34.3/3.5	370	3 A-RB/1	3.5-170 4-150 5-110
55SB323000	02473	5.2	19.6/2.0	270	3 A-RB/1	2.5-180 3-150 4-100
55SB322500	02472	5.2	19.6/2.0	275	3 A-RB/1	2.5-150 3-120 2-170

●標準付属品
取扱説明書・分解図・布袋・スプールのソック・リールソック

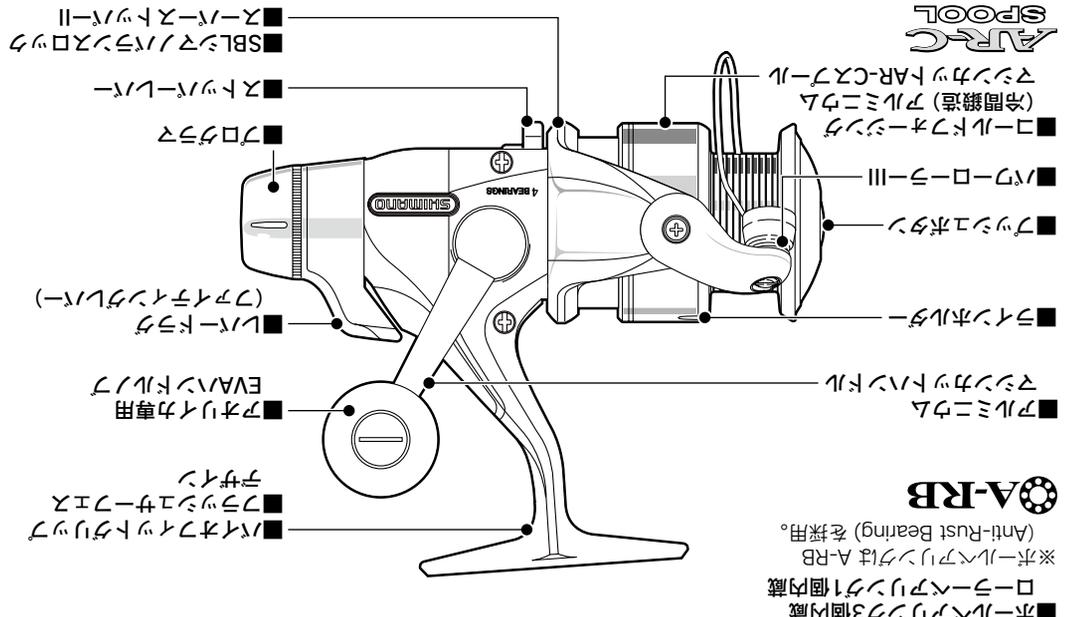


各部の名称と仕様

● AR-C スプール

AR-C スプールはこれまでのスプール形状の常識を覆した画期的なスプール形状です。今までのスプール形状は飛距離を追求すれば、『順テーパー形状』が良く、トラブルスを重視すると『逆テーパー』が良いとされてきました。この2つのキャストイングにおける重要な目的を同時に達成する為に生まれたのが新設計『AR-C スプール』です。

ご覧のとおりスプール前ツバリング部は特殊な形状をしており、この効果によりキャスト時にラインの放出がベストな状態に整えられます。この『ライン整流効果』により、飛距離を犠牲にせずにトラブルスを達成しているのです。スプールリングの形状は何万回ものキャストイングテストにより確認を行い、キャストイングにおけるライン放出の抵抗を減らすことと、ライントラブルを減らすことを理想的に実現した形状になっています。



● スーパーストッパー II

これまでのスーパーストッパーを、さらにグレードアップしたローラーベアリング内蔵のストッパーで、瞬時のアワセや糸フケとそれにもなうガイドがらみを防止します。



● A-RB

全てのボールベアリングはシマノ独自の表面改質によって生まれた錆に強いA-RB (Anti Rust-Bearing) を採用。特に海水における防錆効果は高い評価を得ています。
[計3個内蔵]



- レバードラグ(ファイティングレバー)
- アルミニウムマシンカットハンドル
- CF アルミニウムマシンカットスプール
- ボールベアリング A-RB 3 個内蔵
- ローラーベアリング 1 個内蔵
- バイオフィットグリップ
- フラッシュサーフェスデザイン
- 高性能クリック機構付きリアドラッグ
- プッシュボタン式ワンタッチスプール着脱機構

● パワーローラー III

竿の穂先やガイドへの糸ガラムなど、トラブルの原因となる糸ヨレは、主に糸を巻きとる時に生じます。


そこでシマノのスピニングリールには、糸を巻きとる時、糸のヨレを50%解消する新開発「パワーローラー III」を採用。ライントラブルの減少を図りました。※1 (当社比、基準による) ※2



パワーローラー III ご使用上の注意

「パワーローラー III」で快適な釣りを楽しんでいただくために、スプールに新しく糸を巻く場合は、下図の要領で糸を巻いて下さい。

1. 図のようにリールを竿に取り付けます。
2. 第1ガイドから糸を通してスプールに結びます。
3. ドラッグの締まっていることを確認して下さい。
4. 糸が巻かれているポビンに割り箸のような軸になるものを通します。
5. それを誰かに持ってもらい、適度なテンションをかけてポビンを回転させながら糸を巻いて下さい。

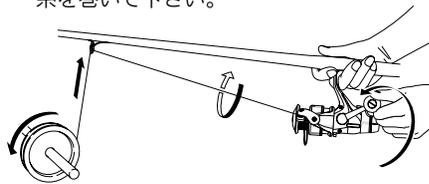

※1 糸ヨレについて

次のような外的条件によっては、ローラー性能が発揮できないため、糸ヨレが生じる場合があります。ご了承下さい。

- もともと糸がヨれている時。
- ドラッグが作動した時。
- シカケが回転して、ヨリをかけている時。
- 新しい糸を巻くおり、巻き方が不適切だった時。
- 非常に軽いシカケの巻きとりでローラーが回転しない時。
- シカケを投げた直後の糸フケを巻きとる時。
- その他、糸にテンションがかからずローラーが回転しない時。


※2 当社比、平均50%解消

磯釣、投げ釣、ルアーフィッシングなど異なる釣種の色々な使用条件下(シカケ、ルアー、巻きとり具合)で1日釣をしたということを想定したテスト(当社品質規格)を行い、従来商品と比較したデータです。平均で50%解消していますが、使用条件によりその効果は多少異なります。

■ ハンドルの折りたたみ方法

ハンドルは反対側の固定ボルトによるネジ込み式になっています。たたむ時はハンドル固定ボルトをゆるめ、ハンドル軸をやや引き出し、本体側に倒してください。のぼす時はたたむ時と逆にします。

※この時ハンドル固定ボルトを緩め過ぎますと、本体より抜け落ちますのでご注意ください。

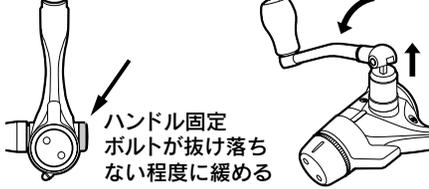

■ ストッパーレバーの操作

リール後ろから見てレバーが右に倒れている時(ON)、逆転止めがかかり、ハンドルは正転方向にしか回りません。通常の巻取りやドラッグで魚とやりとりする時に使用します。同様に、レバーが左に倒れている時(OFF)、逆転止めが解除され、正転・逆転どちらの方向にも回ります。ハンドル逆転による糸の送り出しができます。




■ スプールの着脱方法

● 取りはずし方

人差し指でプッシュボタンを押しながら、スプールを引いて下さい。

● 取り付け方

スプールをゆっくり回しながら、カチッと音がするまで押し込みます。確実に装着できたか、一度引っ張ってはずれないか確認してください。

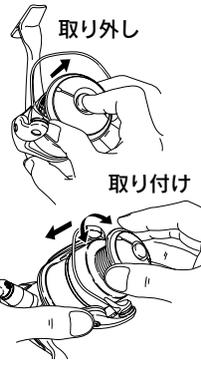

■ ハンドルノブの取り外し方

1. 付属のリールレンチで四角形のハンドル軸を固定して、硬貨でハンドルノブキャップをゆるめて取り外します。




2. マイナスドライバーでノブ内部のナットをゆるめて外します。



■ 糸巻形状の調整方法


アオリスタ BB シリーズはそれぞれの番手の糸巻量表示で150m ぴったり巻ける太さのラインを巻いたときに、図(A)のようなテーパーのない平行な糸巻形状になるように設計されています。それより細い糸になる程逆テーパー(B)になりやすく、太い糸になるほど順テーパー(C)になりやすい性質があり、いずれの場合もライントラブルの原因になりやすいものです。ワッシャ調整で(A)に近い状態に巻き上げていただくことをお勧めします。調整方法は以下の手順です。

メーカー出荷時のワッシャ順序

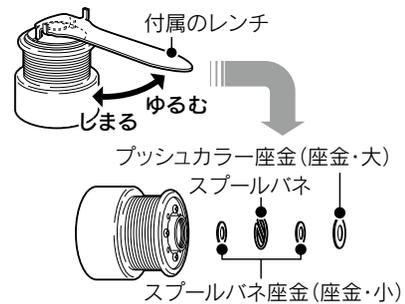

■ 糸の止め方


ツメの下側から糸を通して固定して下さい。

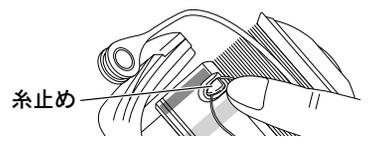



■ レバードラッグの調整方法

ドラッグはその強弱を調整することによって急激な魚の引きに対し、スプールが空転して糸切れを防ぐ機構です。

1. 実際に使用する竿に本機を取り付け、道糸をガイドに通します。
2. レバードラッグを中央のストライクポジションに合わせます。
3. ラインの先端を何かにかけて、ストッパーONの状態、図のように竿をしぼり込みます。



4. この状態で、糸が少しずつ出ていくようにプログラマを調整します。通常は糸切れを起こす寸前の力でスプールが空転し、糸が出ていくように調節してください。
5. プログラマつまみを時計まわりに回すとドラッグ力は増加し、逆に回すとドラッグ力は減少します。



以上で最適ドラッグ値の設定は完了です。設定後、プログラマ操作は不要です。あとはレバードラッグを左に右に倒すだけで、やりとりはまさにトロリング感覚。最適ドラッグはいつも一定。

※使用する竿やシカケを変えた場合は同様の手順で再調整してください。
※遠投などする時は、必ずドラッグをよく締めつけてから投げるようにしてください。ドラッグが滑って糸で手を傷つけることがあります。

● より正確にドラッグ値を設定する場合

3. の時にバネ計りを使用します。バネ計りを固定するか、他の人にもってもらい、糸の先端をバネばかりに結びつけます。こうしておいて、バネ計りの目盛りをよみながらドラッグ力を設定するわけです。

糸の破断強度の1/3がおすすめ設定値です。

お取り扱い上の注意

アオリスタ BB は精密部品で構成されていますので下記の注意事項を守ってお取り扱いください。

■ ご使用上の注意

- 根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せて切ってください。
- リールは丁寧に扱ってください。移動時、特に磯渡しなどの時の放り投げや、バッグ内での他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。
- 砂浜、磯の上で竿を立てるとき、石突きを強く打ち込むと、ショックでリールの脚部が折れることがありますので、必ずゆっくりと竿を立ててください。

■ お手入れの方法

- 各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に浸した柔らかい布でキレイにふき取って十分乾燥させてください。シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。
- ドラッグ部分には、絶対にオイルをつけないでください。オイルがはいると釣力が低下することがあります。
- スーパーストッパーのローラーベアリング部にはグリスを絶対につけないでください。グリスがローラーの動作に悪影響をおよぼし、ストッパーが効かなくなることがあります。
- 高温、高湿の状態では長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存をされる場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存されるようにしてください。
- ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようにご注意ください。