



Wakasagimatic

取扱説明書

SHIMANO

このたびは、ワカサギマチックシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

このワカサギマチックは、クラッチの ON、OFF が片手で操作できる掛け合わせクラッチ、ワカサギマチックブレーキ、逆転ガタのないスーパーストッパー II、糸かみ防止スプールなど画期的な機構を搭載しています。ボールベアリングとローラーベアリングにはシマノ独自の錆に強い A-RB を採用し、耐久性を向上させました。

ワカサギマチックの機能を十分に引き出し、末永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存してくださいようお願い申し上げます。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。



●糸をリードするレベルwindの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをするおそれがあります。

●ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれがあります。



●ストッパーのある機種では、ストッパーをOFFにして釣っているとハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。

●糸が勢よく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。



●回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれがあります。

株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 北海道営業所

〒001-0325 札幌市北区新川1E-5E TEL. (011) 716-3301

株式会社シマノ 仙台営業所

〒983-0943 仙台市宮城野区千代通12-17-1 TEL. (022) 232-4776

株式会社シマノ 埼玉営業所

〒362-0042 埼玉県上野市西宮下3-134-1 TEL. (048) 772-6662

株式会社シマノ 東京営業所

〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-1 TEL. (03) 3744-5852

株式会社シマノ 静岡営業所

〒410-0807 静岡県静岡市駿河区7-4 TEL. (054) 662-3363

株式会社シマノ 名古屋営業所

〒464-0012 名古屋市中川区東通橋2-6-21 TEL. (052) 331-8822

株式会社シマノ 釣具事業部

本 社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●商品の性能・スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせフリーダイヤル ☎ 0120-861130 《ハローイサオ》フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538 《有料》をご利用下さい。受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00（土・日・祭日除く）

■シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.com> です。

新聞品情報・気象情報・釣り情報など、フリージングサービスに役立つ シマノならではのオリジナル情報を提供しています。


また、カタログの応募し込みも受け付けています。

■シマノi-mode情報 アドレスは <http://fishing.shimano.co.jp/i/> です。

Printed in Malaysia (090202) 

■各部の名称と特長

※左ハンドルモデルのイラストで説明しています。

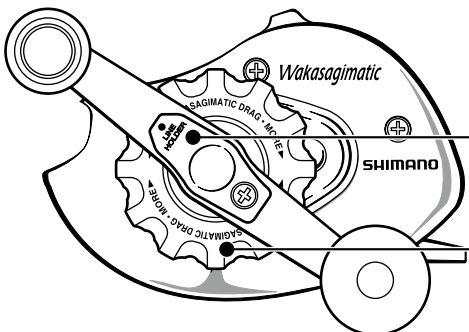

スプール交換やメンテナンスが簡単な


■クイックテイクダウン


※ワンタッチレバー部は糸止めにもなります。

■ラインホルダー

素早い巻き上げが可能な

■7.1：1 超ハイスピードギア比

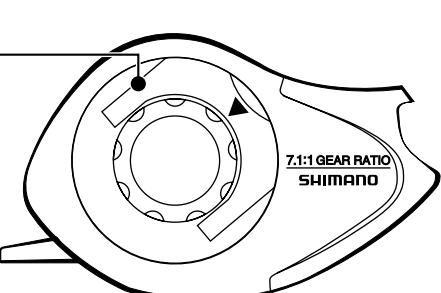

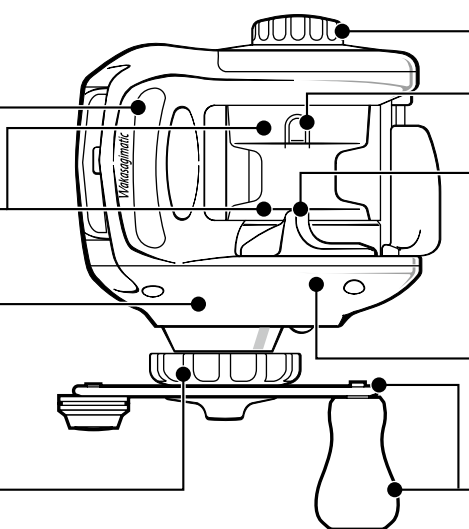

確実なサミングと攻めの竿さばきを可能にする

■フルオープンデザイン & スーパーローシルエット

■糸かみ防止スプール

■スーパーストッパーII

ハンドルをどの位置に止めてもピタッと逆転が止まります。

■ワカサギマチックブレーキ調整つまみ

バックラッシュを防止し微調整の可能な

■スプールコントロールツマミ

■タナ停止クリップ（2ヶ所）

■掛け合わせクラッチ

クラッチのON、OFFが片手親指一本で可能。シカケが棚に届いた直後のアタリにも瞬時に対応できます。

ボール／ローラーベアリングはシマノ独自の

■錆に強いA-RB

■軽量バランスハンドル



■仕様

品番		製品コード	商品コード	ギア比	最大ドラグ力 (N/kg)	自重 (g)	A-RB数 (ボール/ローラー)	糸巻量 (号-m) ナイロン
ワカサギマチック	右	5RA290000	02315	7.1:1	5.9/0.6	185	2/1	1.5-50
	左	5RA290001	02316					


※ボール／ローラーベアリングは全て錆に強い A-RB を採用しています。

■付属品 取扱説明書・分解図・リール袋


■糸かみ防止スプール

通常のワカサギリールではスピールのエッジを、フレームがコの字型に取り囲む構造になっていました。これは糸が入り込んでも、中までかみ込まない様にするためです。

ワカサギマチックの糸かみ防止スプールは、スピールのエッジ全周に三角形のかみ込み防止フランジを設け、更に糸がかみ込みにくくなっています。また、スプールフリーに有害なゴミをブロックします。



通常の糸かみ防止スプール



WAKASAGIMATIC 糸かみ防止スプール

■新ワカサギマチック釣法 ※左ハンドルモデルのイラストで説明しています。


1. クラッチを切ってシカケを落します。

2. スプールコントロールツマミを適切に調整してバックラッシュを防止します。
もちろん親指でサミングしてもかまいません。

3. シカケが棚に届いたら掛け合わせクラッチでクラッチを ON。
掛け合わせクラッチはここまでの一連の動作が親指一本でスピーディに行なえます。

4. 逆転ガタのないスーパーストッパー II により微妙な調整が行なえます。シカケを止めた底や、アタリのあった棚でラインをタナ停止クリップに止めておく（下図参照）次回からその棚（または底）でシカケが止まります。

5. スムースなブレーキ力のワカサギマチックブレーキと、確実なサミングができるフルオープンボディとで、意外な大物とのやりとりにも抜群の操作性を発揮します。

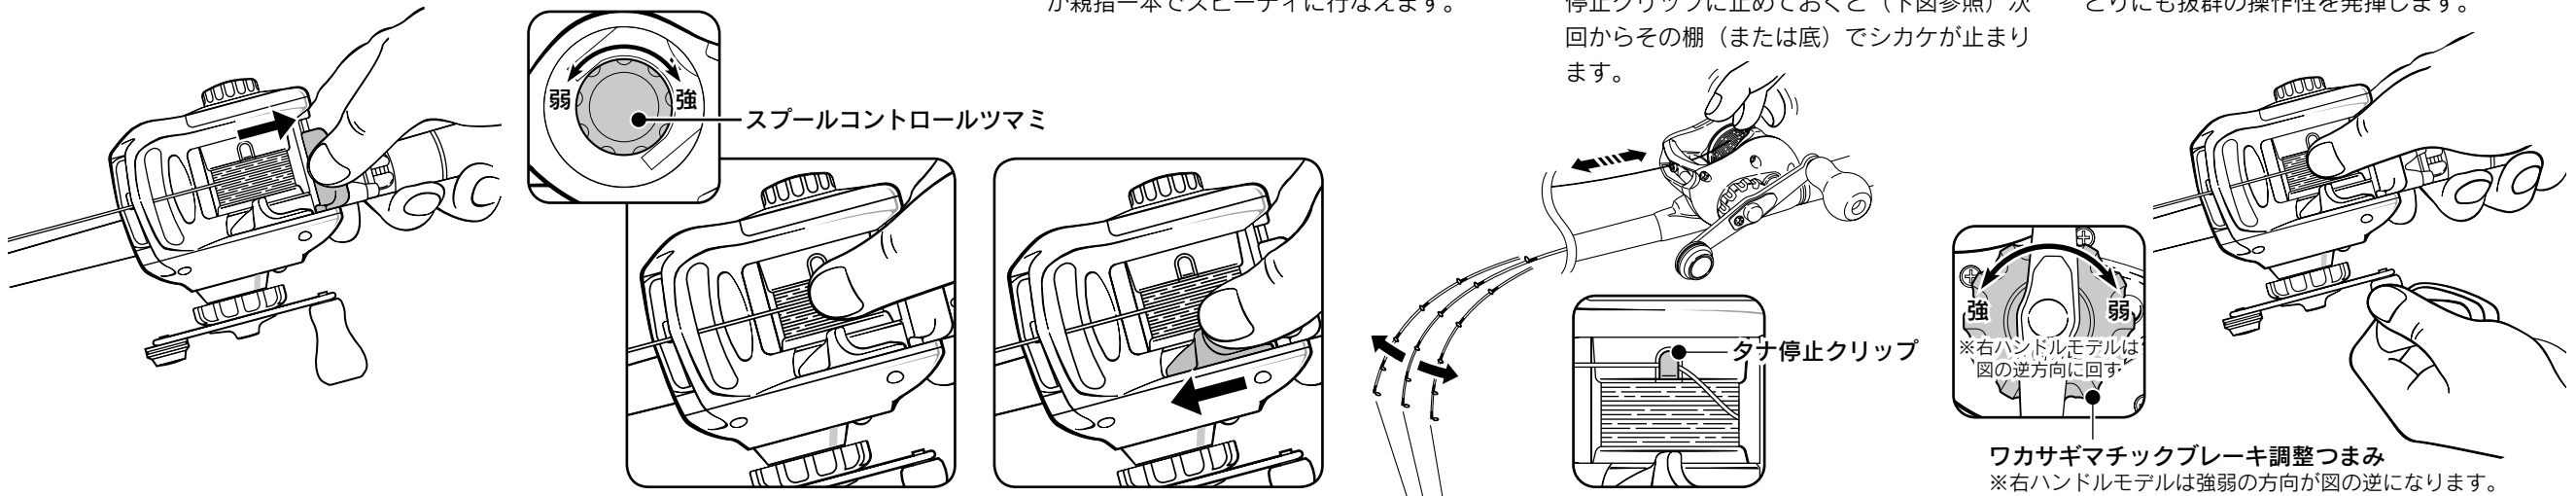


■ワンタッチスプール着脱方法

※左ハンドルモデルのイラストで説明しています。

1. ワンタッチレバーを引き起こしてください。

2. 反時計回り方向に 90° パチッと音がするまで回します。

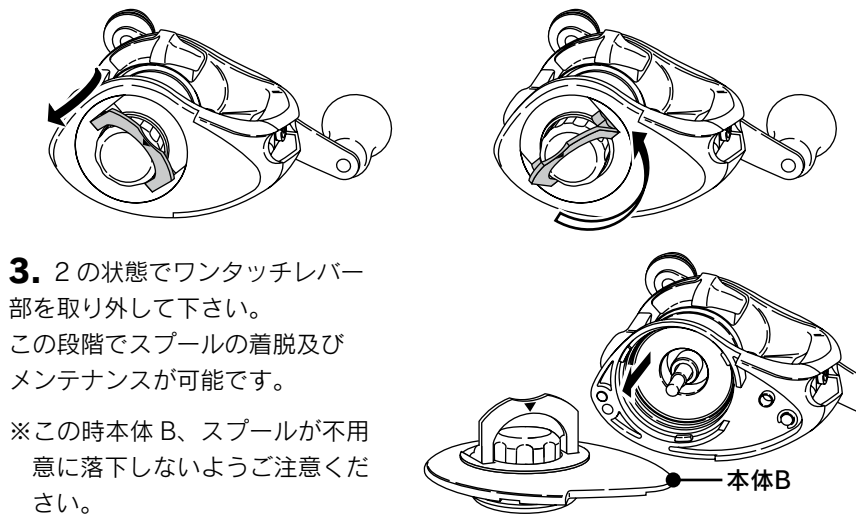


3. 2 の状態でワンタッチレバー部を取り外して下さい。
この段階でスプールの着脱及びメンテナンスが可能です。

※この時本体 B、スプールが不用意に落下しないようご注意ください。

■糸止めの方法 ※左ハンドルモデルのイラストで説明しています。

ワンタッチレバーは糸を挟み込んで糸止めとして使用できます。

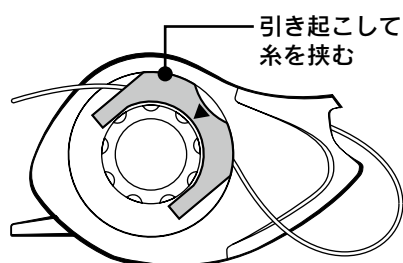

Wakasagimatic

■リールのお取り扱いの注意／お手入れの方法／製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

本リールは精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。

●ご使用上の注意

砂、泥、海水は、リールの大敵です。ご使用中、リールを砂地に直接置いたり海水につけたりしないようご注意ください。リール内部に砂や海水が入ると、思わぬトラブルの原因となることがあります。根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸が残らないように引き寄せて切ってください。リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようご注意ください。

●お手入れの方法


1. ワカサギマチックは精密、高精度リールです。ご使用は、くれぐれもていねいにお取り扱いください。
2. ご使用後は水道の蛇口の下で塩分・ゴミ・砂等を洗い流して下さい。その後スプールをはずし、真水を流し込んでください。すすいだ後は、充分に水抜き穴より水分を取り除いてください。温水の使用や水没させての浸け置き洗いはグリスの溶け出し等の障害が起きるため、行わないでください。とくに、シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。
3. 乾いた布で水気を拭き取り、充分に乾かした後、軸受部などの可動部分に注油してください。（次項参照）

4. グリス・オイルの使用箇所について

グリス使用箇所とオイル使用箇所は図を参照していただき、まちがえないように塗布してください。グリス、オイル類はシマノ純正品（SP-003H リールメンテナンスプレー・別売）をお使い下さい。そうでない場合の品質の保証はいたしかねます。ご留意ください。ドラグ部分には、絶対にオイルをつけないでください。オイルが入ると、ドラグ力が低下することがあります。

※ **グリス**（レベルワインドパイプ内のクロスギア部）

※ **オイル**（スプールのブッシュ）

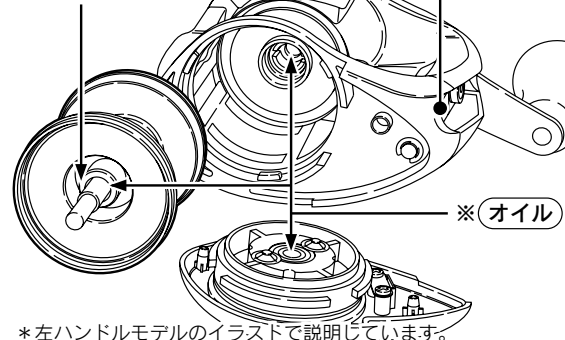

*左ハンドルモデルのイラストで説明しています。

高温、高湿の状態では長時間放置しますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存する場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存するようにしてください。

●製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。お手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様のお電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。

お願いいたします。

●修理に出される際には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に（例／ストッパーが動かない）お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧いただき、製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの販売店もしくは最寄りの販売店にご注文ください。内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。（例／製品名：ステラ 1000S 商品コード：02080 製品コード：SD34B012 部品番号：2 部品名：スプール）

●弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後 6 年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後 6 年以内でも供給できない可能性がございます。

●商品コード／製品コードの位置
取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。

