


使用方法


●ハンドルの左右付け替え方法

ハンドルは左右共用ネジ込み式になっています。左右を入れ替える時はストップバーレバーをONにしハンドルを数回逆転方向に回転させると、ハンドルがゆるみ、本体より抜けます。ハンドルとハンドルスクリューキャップを左右入れ替えて、ストップバーONで正転方向に廻して本体にねじ込んでください。
※ハンドル（ダブルハンドルなど軸ツパ固定タイプを除く）をリールに取り付ける際にねじ込みが途中で止まり完全に固定できなくなった場合は、一度リールから取り外し、ハンドル軸ツパを右図の矢印方向に回転させ、上下方向に自由に移動することを確認したうえで、再度取り付けを行ってください。

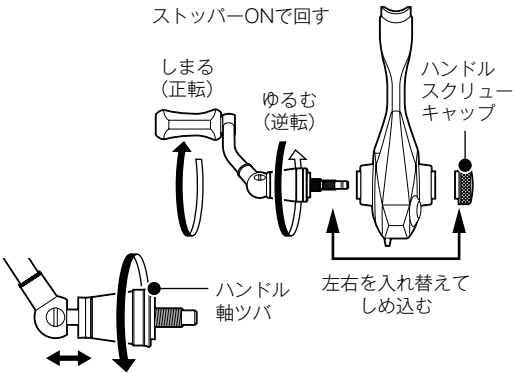

●糸巻き形状の調整方法

糸巻き形状は〈図1〉のように糸の巻かれた面が平行で、上下にすき間のない状態がライントラブルの防止に有効です。
〈図2〉〈図3〉のように大きく変型して巻き上がる場合は、以下のように調整することをおすすめします。

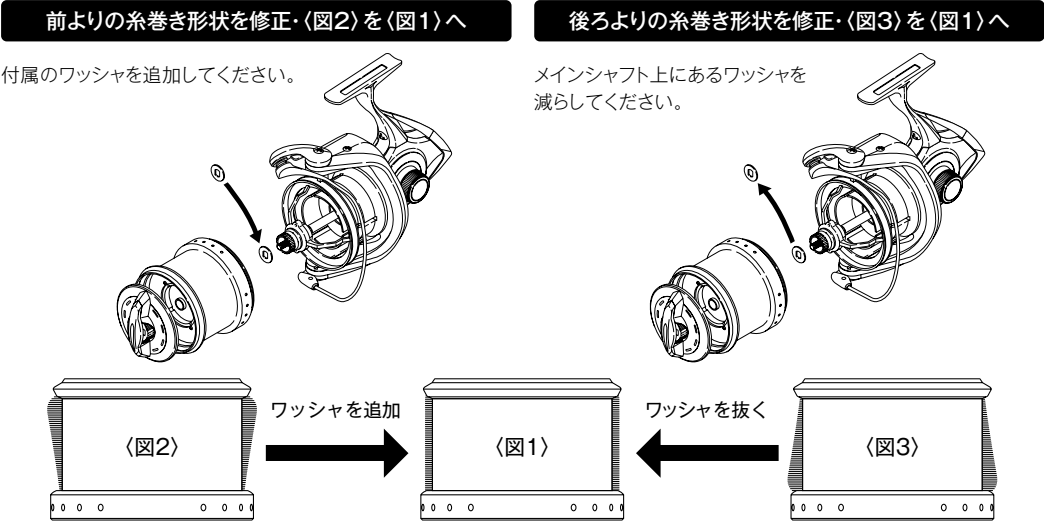

夢屋・WEB CASTING

この度はスーパーエアロシリーズをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。シマノでは投釣りファンや遠投マニアの皆様を様々な側面から支援しています。

●SHIMANO JAPAN CUP 投

釣り技術やマナー向上を目指し、また、キャスター相互の親睦を深める目的で、キス釣りトーナメントの最高峰SHIMANO JAPAN CUP投を開催しています。

●夢屋

チューニングパーツブランド夢屋から発売しておりますスーパーエアロシリーズでは、お手持ちのリールを、軽量化・飛距離の向上・トラブルの減少・操作感の向上、といった各種ファクターを高めるために、妥協のない性能を追い求めています。

●WEB CASTING

シマノホームページに、「遠投」に特化したコンテンツ WEB CASTING を設けています。遠投の基本・トップキャスターのキャスティング分析・遠投競技のすべて等、基礎知識からトップテクニックまでを順次解説していきます。

シマノ投げ 検索

是非とも御参考にしていただきたく思います。

製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

●弊社の製品、部品には全てコードがついています。製品のコードにつきましては「仕様」に表示しています。また、部品につきましては分解図に載せています。製品の性能、スペック等のお問い合わせの際は「仕様」をご覧いただき、製品名と製品コードをお知らせください。
(例／製品名:ステラ1000S 製品コード:SD83B012)

●リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。


●修理に出されるときには、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に(例／ストップバーが動かない)お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧いただき、製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの販売店にご注文ください。内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。
(例／製品名:ステラ 1000S 商品コード:02425 製品コード:SD83B012 部品番号:2 部品名:スプール)

●弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない可能性がございます。

●商品コード/製品コードの位置

取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。



リールのお取り扱いの注意

リールは精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。

《ご使用上の注意》

- リールを使用する竿に取り付けてみて不具合がないか、まず確認してください。
- 根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸が残らないように引き寄せて切ってください。
- リールは丁寧に扱ってください。移動時、特に磯渡しなどの時の放り投げやバッグ内での他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。
- 砂浜、磯の上で竿を立てるとき、石突きを強く打ち込むとショックでリールの脚部が折れることがありますので、必ずゆっくりと竿を立ててください。
- 砂や水などの浸入を大幅に減少させるシール部品を随所に採用していますが、防水構造ではありません。
- 水中でのご使用、およびお手入れには対応していませんので、水没させないように注意してください。(万が一リールが水没し内部に浸水した場合、「メンテナンスの方法」の項を参照) また、むやみに分解されますと、シール部品が破損したり、その性能を損なう可能性がありますので充分ご注意ください。

メンテナンスの方法(オイルインジェクションで簡単・安心)

S A-RB (Shielded Anti-Rust Bearing) の採用で、通常使用後は**1.2.**の水洗いと乾燥だけで十分です。およそ5回の使用に1回、また次のご使用までに1ヶ月以上の期間があく場合は、**3.**の注油を併用するとより効果的です。オイルインジェクションの採用で、リール内部へのオイル補給も容易です。リールを水没させてしまった場合は、**1.**から**3.**までのメンテナンスで応急処置はできますが、できるだけ早くお買い上げの販売店に預けいただき、当社のアフターサービスを受けることをおすすめします。

- 1. 水洗い**…シャワー等の真水で水洗いしてください。リールに付着した塩分、汚れを洗い流します。(図A)
※温水はグリスを洗い流す可能性があるのでお避けください。また、同様の理由でリール本体を水没させないでください。
※竿にセットした状態で水洗いされましても、リールシートのフード部とリールの脚に溜まった海水を洗い流せないことがしばしばあります。
- 2. 乾燥**…しっかりと水を切った後、直射日光を避け、陰干ししてください。(図B)
※直射日光、ドライヤー等は内部のムレを引き起こします。
※水を切り、乾燥させる際にオイルインジェクションのキャップを外しておくとより効果的です。
※外したキャップは無くさないよう注意してください。(図C)
- 3. グリス、オイル噴霧**…オイル噴霧箇所は〈図D〉を参照していただき、間違えないように噴霧してください。グリス、オイルはシマノ純正品(別売・下記)をお使いください。

*単品でご購入される場合

シマノ純正リールオイルスプレー(SP-013A)
シマノ純正リールグリススプレー(SP-023A)

*リールオイルスプレーとリールグリススプレーの2本セット

シマノ純正リールメンテスプレー(SP-003H)

※いずれも販売店にてご注文ください。
※注油の際は、オイル、グリスが飛び散り周囲を汚すことがあります。換気の良い場所で注意して行ってください。
※リールを分解して内部に注油する場合以外は、グリスは必要ございません。

●お願い

グリス、オイル類は**シマノ純正品**(別売)をお使いください。
そうでない場合の品質の保証はいたしかねます。ご留意ください。


●TWIN DRAG 瞬間起動ツインドラグ

アタリ待ち状態のドラグ設定を瞬時に再生。
置き竿で狙う投げの大物釣りにかせない
瞬間起動ツインドラグ

ドラグのON/OFFを瞬時に出来るだけではなく、アタリ待ち状態のドラグ設定を対象魚や釣り場の状況にあわせて、調整できます。置き竿での大ギス狙いや、生エサを使用しているマゴチやヒラメ狙い等においては、対象魚に出来るだけ違和感を与えないよう、待ち状態のドラグ設定は緩く設定します。また、潮の流れが速い釣り場や、マダイやコロダイ狙い等で、やや強めにドラグを設定したい場合には、待ち状態のドラグ設定は強めにします。これらのアタリ待ち状態のドラグ設定を毎回キャスト後に微調整するのは非常に面倒。また、手返しが悪くなり、トラブルの元となります。こういったわずらわしさやもたつきを解消するのが、瞬間起動ツインドラグです。

操作手順

まず、**【A:ドラグノブ】**を緩めます。
対象魚や釣り場の状況にあわせて、**【B:プリセットノブ】**を回し、お好みのアタリ待ち状態のドラグ設定を行います。これでOKです。
キャストする際は、**【A:ドラグノブ】**を締め込み、投げる。(瞬時に締まります)
投げた後は**【A:ドラグノブ】**を緩めれば、先ほど設定した待ち状態のドラグに瞬時に戻ります。
最初に**【B:プリセットノブ】**で調整していただければ、待ち状態のドラグ設定を瞬時に再生できる、それが瞬間起動ツインドラグです。

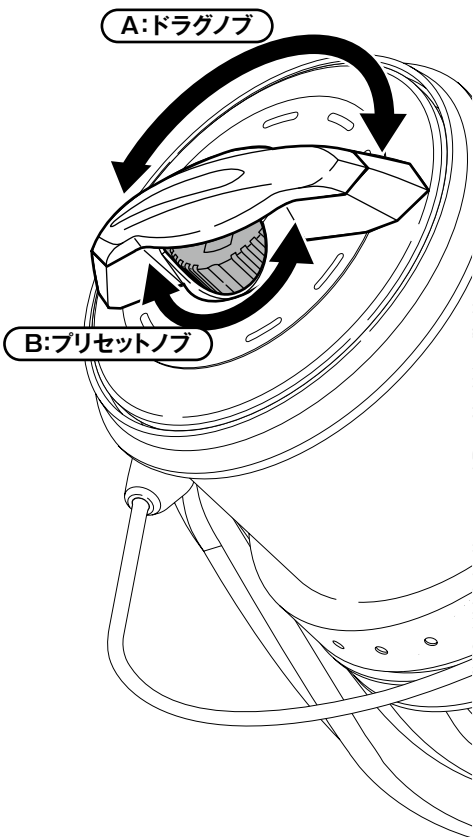

- ローターの内部に位置するローラーベアリング部にはグリスを絶対につけないでください。グリスがローラーの動作に悪影響をおよぼし、ストップバーが効かなくなることがあります。
- 高温、高湿の状態で長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存をされる場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存されるようにしてください。
- ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らないようにご注意ください。
- このリールのハンドルは折りたたんだ状態での収納はできません。
- ご使用後、濡れたまま湿度の高い状態の密閉された空間(自動車のトランクなど)に放置されますと本体部分が腐食する恐れがあります。よく乾かしてから風通しの良い場所に保管してください。
- 本体の塗装面に傷をつけないようご注意ください。傷の部分から腐食する恐れがあります。
- お願い
リールの状態は使用頻度のみならず、使用環境、使用方法、対象魚等によって大きく異なります。できれば1年に一度は点検のためお預け頂くことをお勧めいたします。お買い上げの販売店にてお受けしております。

