


## ■クリックレバーの使用方法

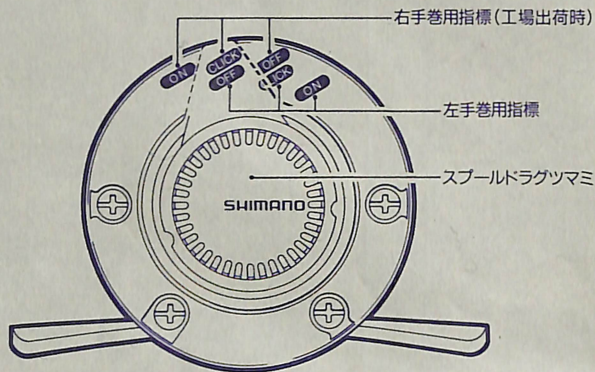

### ① ON (逆転を防止します)

ストッパーがかかり、スプールは巻き上げ方向しか回りません。

### ② CLICK (クリック)

糸を送り出すとき、スプールが空転しすぎて、糸がふけるのを防いだり、空転を知らせる“ジー”という音を出し、正・逆転します。

### ③ OFF

クリック音は出ないで正・逆転します。

### ④ スプールドラグツマミ

締め込みに応じて、スプール回転にブレーキをかけ、バックラッシュを防止。しかし、長時間にわたるスプールコントロールつまみの締め込みは、軸受部分の摩減を早め、スプールの片寄りを引き起こします。最悪の場合、回転不能にもなりますので、使用しない時にはゆるめておいてください。

## ■お手入れの方法

- ①クラブデミシリーズは、精密、高精能リールです。ご使用は、くれぐれもていねいにお取り扱いください。
- ②ご使用後は、真水または温湯に浸けて、塩分、ゴミ、砂などの汚れをきれいに拭き取ってください。(海水などの塩水には絶対に浸けないでください。)
- ③乾いた布でよく水気を拭き取り、充分に乾かした後、軸受部などの可動部にオイルを注油してください。

ご使用前に必ずお読みください。

⚠ 警告	
⚠	●ハンドルとボディの間には手をはさまれないように注意してください。けがの原因となります。
⚠ 注意	
⚠	●糸が勢いよく出ている時は、糸をつかまないでください。糸で指を切る原因になる恐れがあります。
⚠	●逆転防止付リールでストッパーをOFFにして釣っているハンドルが逆転し、手に当たりけがの原因になる恐れがあります。
⚠	●レベリング付リールでは、糸をリードするレベリングの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれて、けがの原因になる恐れがあります。
⚠	●リールの回転部にはグリスや油が付いているので、服を汚さないよう注意してください。
⚠	●リールを釣り以外の目的で使用しないでください。
⚠	●回転している時、回転部分に触れないでください。けがの原因になる恐れがあります。
⚠	●スプールと糸の間には指をはさまないように注意してください。指を切る原因になる恐れがあります。
⚠	●糸が勢いよく出ている時は、スプールの上に指を置かないように注意してください。ヤケドや指をはさんでけがの原因になる恐れがあります。
⚠	●ドラッグ装置を長時間連続使用すると、ドラッグ収納部が熱くなる恐れがあります。

## 株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 北海道営業所  
〒001-0925 札幌市北区新川5条1-3-50 TEL (011) 716-3301

株式会社シマノ 仙台営業所  
〒983-0043 仙台市青葉区蔵前町2-17-10 TEL (022) 232-4775

株式会社シマノ 埼玉営業所  
〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL (048) 772-6662

株式会社シマノ 東京営業所  
〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL (03) 3744-5656

株式会社シマノ 千葉営業所  
〒284-0045 千葉県四街道市東1-30-11 TEL (043) 433-1780

株式会社シマノ 静岡営業所  
〒410-0807 静岡県浜津町藤崎674 TEL (055) 962-3983

株式会社シマノ 名古屋営業所  
〒454-0012 名古屋市中川区東横橋2-6-21 TEL (052) 331-8666

株式会社シマノ 大阪営業所  
〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77 TEL (072) 223-3920

株式会社シマノ 中国営業所  
〒700-0941 岡山県岡山市南4-6-18 TEL (086) 264-6100

株式会社シマノ 四国営業所  
〒768-0014 香川県高松市寺町1496-1 TEL (0875) 23-2220

株式会社シマノ 九州営業所  
〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤本町字若原4-6 TEL (0942) 83-1515

シマノ台湾株式会社 釣具サービス課  
〒592-8331 大阪府堺市東区東横橋町1-5-15 TEL (072) 243-2851

株式会社シマノ 釣具事業部 本社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●商品の仕様、スペック、カタログ、イベントや、商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせフリーダイヤル ☎0120-861130 (ハローイサオ) 受付時間: AM9:00～12:00・PM1:00～5:00 (土・日・祝祭日を除く)

シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.com> です。

●シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。

# SHIMANO



# 超小型精密両軸リール クラブデミシリーズ

## ■特長



- 3種のカラーとサイズで選べる9種のバリエーション
- 右巻き、左巻き切換機能
- ワンタッチスプール脱着機能
- 糸かみ防止機構
- サミングもらくらくワイドオープンボディ
- ON・OFF・CLICK 3段切換機能
- 便利な糸止め付

## ■仕様

品番	ギヤ比	釣力(破壊耐力)	自重	糸巻量(号-m)
10RL	4.3:1	3kg	90g	1.5-100-2-75-3-50
15RL	4.3:1	3kg	93g	1.5-120-2-100-3-65
20RL	4.3:1	3kg	106g	1.5-180-2-150-3-100

## ■ワンタッチスプール脱着機能



- ハンドル側サイドプレートの固定ツマミ2個をゆるめサイドプレートをハンドルごとはずしますと、スプールを取り出す事ができます。
- 再度スプールを装着する場合には、図のようにピニオンギヤ側が手前(ハンドル側)にくるように装着してください。




## ■右巻き、左巻き切換方法

右巻き状態(工場出荷時)


- クリックレバーは、右巻き指標の範囲内でのみ可動します。




- 図①のようにクリックレバーを左一杯の「ON」の位置まで回します。

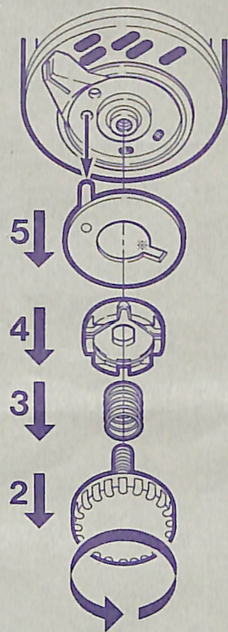

- 上図のように②～⑤の順ではずしてください。⑥をはずす時は、本体を逆さにして「トントン」と軽くたたいてください。それではずれない場合は※に先の細い物を差し込むとかんたんにはずれます。
- ②をはずした時に、③④⑤の部品を紛失しないように注意してください。

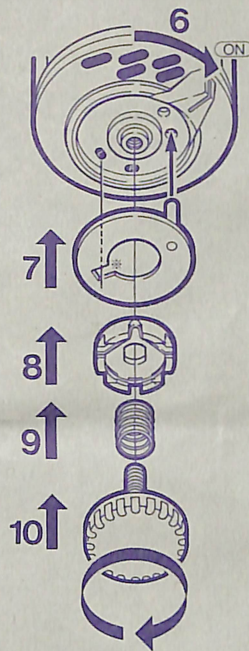


- 上図⑥のようにクリックレバーを右一杯の「ON」の位置まで回します。
- 上図⑦のように※から□の文字が見えるように位置を変えて差し込んでください。次に⑧～⑩の順で元通りに取付けてください。



- 最後に図⑪のようにスプールドラッグツマミを一杯まで締め込み、その後半回転ほど戻して切換は終了です。

左巻き状態

- クリックレバーは、左巻き指標の範囲内でのみ可動します。



- スプールドラッグツマミは⑪の操作を必ず行ってください。締め込みがゆるいと、使用中に脱落の原因となり、一杯に締め込んだまままでのご使用は軸受部分の摩滅を早めますのでご注意ください。