


# フタの取り外し方、フタの取り付け方


※図は60L

## ●フタの取り外し方




- ①チェーン(ワイヤー)を外します。
- ②内部のレバーのロックを矢印の方向に解除します。
- ③フタを簡単に取り外せるので、洗いや釣行後のメンテナンスが快適です。

## ●フタの取り付け方

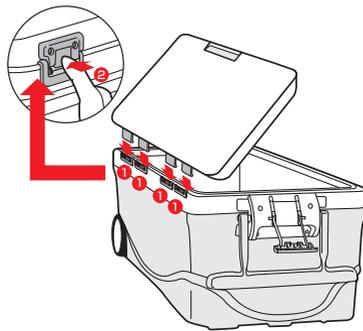

- ①全てのジョイント部を本体部にセットします。
- ②ロックを押し込んで取り付け完了です。


### 本体ベルト通しの取り付け方

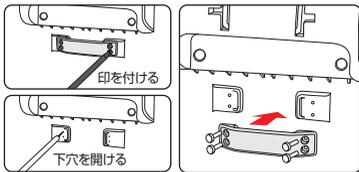

クーラー本体両端にある所定の取付位置にベルト通しを取り付けます。あらかじめ、ベルト通しを取付位置に合わせ、ネジ穴から取付位置に油性マーカー、キリ等で印を付けた後、小さな下穴を開けます。貫通させずに、凹み程度でもかまいません。付属のネジで固定してください。※ネジ直径 半分以上の穴は開けないでください。※ネジが効かなくなります。※取付前に埃など拭き取り、取付面をきれいしてください。※ネジは強く締め付けすぎないでください。ネジが効かなくなります。


※45Lのみ

### ショルダーベルト通し方




本体のベルト通し穴に図のようにアジャスターで固定してください。  
※ベルトは、ハンドルの内側を通してください。外側から通しますと、ハンドルが破損する恐れがあります。  
※LIMITEDにはベルト通しがあらかじめ装着されています。

### パッキンお手入れ方法



パッキンは、洗浄できるように接着等行っておりません。取り外して中性洗剤で洗浄ください。取り付ける際には、左右均等に長さを調整し、全体にバランスよくはめてください。

### 本体内部に水が入った場合の水抜き方法



壁に立てかけるなどで合わせ目を下にして中に入った水を抜いてください。

### ご使用方法

- ドライアイスのご使用はお避けください。過冷却と圧力の上昇により、容器が破損する恐れがあります。
- 長時間直射日光に当てたりトランク内のマフラー側に置くと、保冷力が低下する場合があります。
- 強い衝撃は変形、破損の原因になります。
- 内部に水を一杯にした状態で横にしたり車等で揺られると、水漏れする場合があります。
- クーラーは保冷専用です。お湯など熱いものの保温には使用しないでください。保冷力が低下する場合があります。
- 保管するときは高温高熱になる場所は避けてください。変形、変色の原因になります。
- 内部温度と外気温との差が大きいときには、水抜き栓周辺部に水滴が付く場合があります。
- ご使用の際は、必ずチェーン(ワイヤー)を装着してご使用ください。

### お手入れ方法

- 汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤を使用して、拭き取るようにしてください。
- 本体・フタを洗う場合は、断熱内部に水がしみ込まないよう注意してください。特に内側と外側の合わせ目には、水をかけないでください。
- クーラー内部に水が入ったときは、合わせ目を下にして水を抜いてください。

### 主部の材質

- 外装/ポリプロピレン
- 内装/ポリプロピレン
- 金属部/ステンレス

SPAZA WHALE

45 L · 60 L

SHIMANO

## 取扱説明書

この度はシマノ クーラー[スパーザ ホール]をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を熟読され、末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

■製品改良のため、仕様及びデザインの一部を予告なく変更する事がありますのであらかじめご了承ください。

### 使用方法に関する事項



注意

- フタの上ののりと割れてけがの原因になる恐れがあります。注意してください。
- クーラーを横にしたり激しく振動させると水漏れの原因になる恐れがあります。車のトランクなどに収納の際はご注意ください。
- クーラーの保冷力は一時的なものです。長時間の保存に使用しないでください。



注意

- フタ、ハンドル、レバーに手をはさまないように注意してください。

### 保管に関する事項



危険

- クーラーは密閉容器です。中に入りフタをすると窒息の原因になります。子供の手のとどかない所に保管してください。

株式会社シマノ 釣具事業部 本社:〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●商品の性能、スペック、カタログ、イベントや商品の修理、パーツなどアフターサービスなどに関するお問い合わせ

☎ **0120-861130** (フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538(有料))


受付時間:AM9:00~12:00-PM1:00~5:00(土・日・祝日を除く)

■シマノホームページ: アドレスは<http://www.shimano.com>です。

新製品情報・気象情報・釣り情報などフィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。


大型魚も折り曲げずに収納可能、魚を傷めずおいしく持って帰れます。また、本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディを実現しました。その他にも随所に使い勝手のよい機能満載の利便性に優れた次世代クーラーです。

## ■ 堅牢性の高いフタ




強度のあるハードスチロールをフタに内蔵することで、フタの強度を大幅に改善しました。大人二人が座れる強度です。\*1

## ■ 開閉、取外し自在フタ




上からでも横からでも開閉可能。さらに取り外しもできます。(裏面参照)

## ■ サイドロック



- ① 輸送時の水漏れ軽減に。上からもロックした事が確認できます。
- ② 使用しない時は、下向きに動かすことができます。

## ■ メインロック



強硬堅固なステンレス製。錆びにくい。しっかりしまります。

\*1 樹脂製品ですのでフタがへこむ場合があります。




(45L)




(60L)

## ■ ハイグリップラバー



地面をしっかりつかまえるラバーを採用し、磯や船の上で滑りにくく、安定性と直立性を保持します。

## ■ ワンタッチ水栓



ワンタッチ式で開閉しやすく、手が汚れません。\*45Lはシングル水栓です。


## ■ 大型ハンドル、大型キャスター



大型ハンドルでしっかり持てます。端を持てば、膝を打つこともない親切設計です。多少の段差も楽に乗り越えられます。

## 保冷力の基準 I-CE

より確かな保冷力を選ぶために、どれだけ氷をキープできるかという(氷の保持時間)を保冷力の基準にした単位です。たとえばI-CE48hという表記なら容量の20%の氷を48時間(2日間)キープできる保冷力がある目安となります。

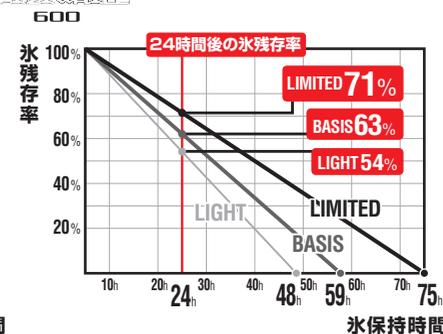


\*31℃の保温庫に放置し、容量に対して20%の氷を入れて24時間まで計測。24時間以降の数値は想定値です。  
\*フタの開閉回数、氷の保持状態により値は変わります。

## 抗菌剤ノバロン®採用



抗菌剤ノバロンを0.3重量%添加したポリプロピレン樹脂の初期の抗菌能力。

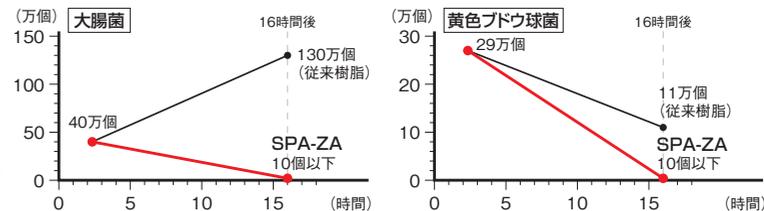

本体素材に抗菌剤を配合。細菌の増殖を抑制し、清潔にお使いいただけます。  
\*本体インナー部のみに採用されています。

\*1 50±5℃、16時間(抗菌製品技術協議会 抗菌力持続性試験法区2) \*2 JIS Z 28011に準拠  
\*表面にホコリ等が付着したままですと抗菌機能は発揮できません。  
\*ノバロンは東亜合成株式会社の登録商標です。

## ■ スペース ホエール

○: 標準装備 △: オプション —: なし又は取付不可

商品名	容量 (L)	重量 (kg)	内寸法 幅×長×高 (mm)	外寸法 幅×長×高 (mm)	機能						I-CE値	
					ハンドル	サイドロック	ワンタッチ水栓	ハイグリップラバー (ゴム足付)	大型キャスター	ショルダーベルト		断熱材仕様
SPA-ZA WHALE LIMITED 600	60	9.8	800×310×240 (W) (SW) (H)	934×396×340.5 (W) (SW) (H)	○	○	○	○	○	—	3面真空パネル + スチロール	75
SPA-ZA WHALE BASIS 600	60	8.9			○	○	○	○	○	—	1面真空パネル(底面) + スチロール	59
SPA-ZA WHALE LIGHT 600	60	8.3			○	○	○	○	○	—	スチロール	48
SPA-ZA WHALE LIMITED 450	45	8.1	700×280×235 (W) (SW) (H)	834×366×340 (W) (SW) (H)	○	○	○	○	○	○	3面真空パネル + スチロール	65
SPA-ZA WHALE BASIS 450	45	7.6			○	○	○	○	○	△	1面真空パネル(底面) + スチロール	55
SPA-ZA WHALE LIGHT 450	45	7.2			○	○	○	○	○	△	スチロール	45