


SPIN POWER SC 385並継 7ガイド・リールシートの位置(参考)

品番	ガイド・リールシート位置(mm)						
	A	B	C	D	E	F	R
385 SC	140	160	190	245	355	555	800
						545	810
						535	820
						525	830
						515	840
						505	850
					350	495	860
						485	870
						475	880
						465	890
				240	345	455	900
						445	910
						435	920
					340	425	930
						415	940
						405	950
				235	330	395	960
						385	970
					325	375	980
						365	990
230	320	355	1000				

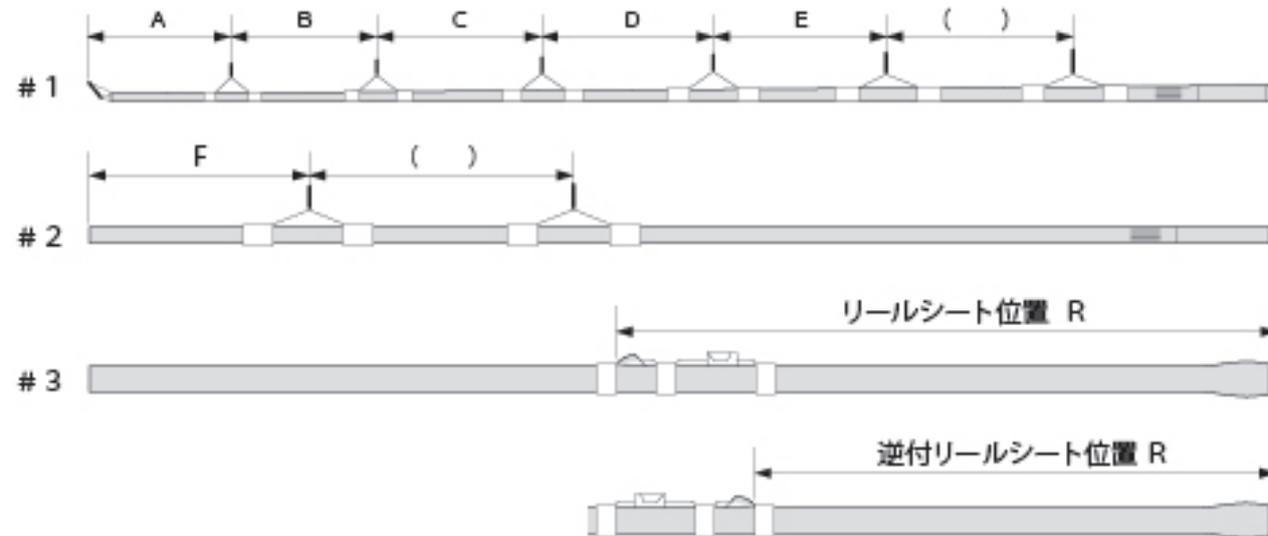

- ※E寸法は並継7ガイド仕様のみ適用
- ※ストリップ仕様のリールシート位置Rの算出方法は $R = \text{身長} \div 2$ (竿の長さ、投げ方によって±50の範囲で変える)
- ※ストリップ仕様の竿にガイドをつける場合のガイド位置は、同一品番のガイド、リールシート位置及び種類表を参考にしてください
- ※ストリップ仕様のガイド、リールシートの種類及び位置はシマノが推奨する参考設定値です
- ※ガイド付仕様のガイド、リールシートの位置は竿の硬さ、長さ及び使用目的等に応じて標準位置に設定しています
- ※ご自分で、自由な位置にガイド、リールシートの取り付けをご希望の方にはストリップ仕様をお勧めします
- ※スピニングリールの使用を前提としています