


SPIN POWER SC 405並継 7ガイド・リールシートの位置(参考)

品番	ガイド・リールシート位置(mm)						
	A	B	C	D	E	F	R
405 SC	140	160	200	260	395	650	800
						640	810
						630	820
						620	830
						610	840
						600	850
						590	860
					390	580	870
						570	880
					385	560	890
						550	900
					380	540	910
						530	920
					375	520	930
						510	940
					370	500	950
						490	960
						480	970
365	470	980					
	460	990					
	450	1000					

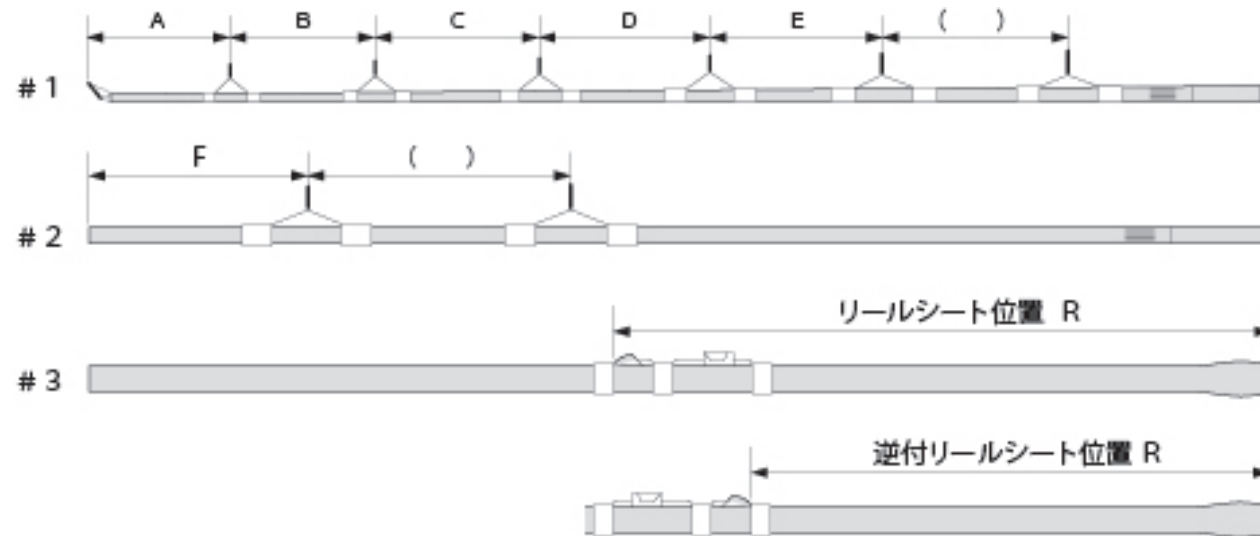

※E寸法は並継7ガイド仕様のみ適用
 ※ストリップ仕様のリールシート位置Rの算出方法はR=身長÷2(竿の長さ、投げ方によって±50の範囲で変える)
 ※ストリップ仕様の竿にガイドをつける場合のガイド位置は、同一品番のガイド、リールシート位置及び種類表を参考にしてください
 ※ストリップ仕様のガイド、リールシートの種類及び位置はシマノが推奨する参考設定値です
 ※ガイド付仕様のガイド、リールシートの位置は竿の硬さ、長さ及び使用目的等に応じて標準位置に設定しています
 ※ご自分で、自由な位置にガイド、リールシートの取り付けをご希望の方にはストリップ仕様をお勧めします
 ※スピニングリールの使用を前提としています