


SPIN POWER SC 425並継 7ガイド・リールシートの位置(参考)

品番	ガイド・リールシート位置(mm)						
	A	B	C	D	E	F	R
425 SC	140	160	200	270	455	700	800
					450	690	810
					445	680	820
					440	670	830
					435	660	840
					430	650	850
					430	640	860
					425	630	870
						620	880
					420	610	890
						600	900
					415	590	910
						580	920
					410	570	930
						560	940
					405	550	950
540	960						
400	530	970					
	520	980					
395	510	990					
	500	1000					

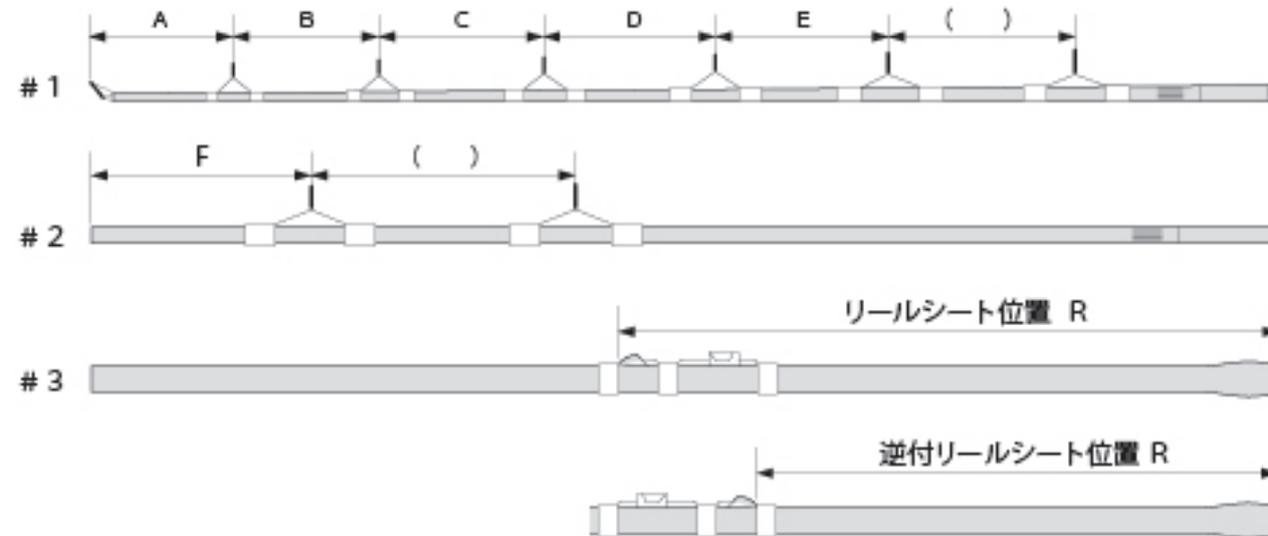

- ※E寸法は並継7ガイド仕様のみ適用
- ※ストリップ仕様のリールシート位置Rの算出方法は $R = \text{身長} \div 2$  (竿の長さ、投げ方によって±50の範囲で変える)
- ※ストリップ仕様の竿にガイドをつける場合のガイド位置は、同一品番のガイド、リールシート位置及び種類表を参考にしてください
- ※ストリップ仕様のガイド、リールシートの種類及び位置はシマノが推奨する参考設定値です
- ※ガイド付仕様のガイド、リールシートの位置は竿の硬さ、長さ及び使用目的等に応じて標準位置に設定しています
- ※ご自分で、自由な位置にガイド、リールシートの取り付けをご希望の方にはストリップ仕様をお勧めします
- ※スピニングリールの使用を前提としています